

Laserliner®

CenterScanner Plus

Professionelles Bohrführungsgerät




4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

NEU

Sichere Bestimmung von Durchgangsbohrungen an Wänden und Decken



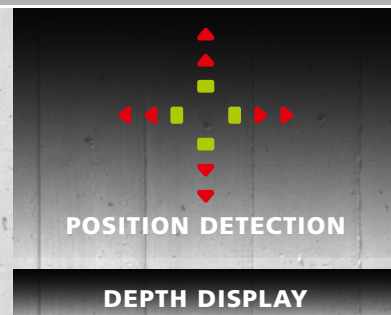

Markierungs-
öffnung

Metallortung

Spannungsortung

Betriebsanzeige

Gerät und Ton
ein / aus

Batteriefach
Rückseite



Sender TX

Positionierung

Markierungs-
öffnung

Wandstärke

Betriebsanzeige

Gerät
ein / aus

Batteriefach
Rückseite



Empfänger RECV



KLEBEKIT

Sender befestigen

- Anbringung auf allen Oberflächen ohne diese zu beschädigen



ANWENDUNGEN

Kernbohrungen

- Abwasserleitungen verlegen
- Leitungssystem für Klimaanlage installieren
- Durchbruch für z.B. Kamin, Dunstabzug oder Wäscheschacht bohren



VORTEILE

Zeit- / Kostenersparnis

- Wand- oder Deckenstärke zur korrekten Kalkulation von Angeboten ermitteln
- Bohrposition im Ein-Mann-Betrieb schnell ausrichten
- Anbohren von spannungsführenden Leitungen und Metallrohren vermeiden
- Schäden am Bohrer durch Auftreffen auf Eisenträger oder Bewehrungen ausschließen

Keine Fehlbohrungen

- Manuelle oder geschätzte Festlegung des Bohrkanals sind Vergangenheit
- Position von Wand- und Deckendurchbrüchen genau bestimmen
- Geeigneten Bohrer und richtige Bohrerlänge auswählen – durch Wand- und Deckenstärkenanzeige
- Bohrrichtung frei wählen – Überkopfboren wird überflüssig

Bohrungen

- Heizungs- und Lüftungsrohre oder Wasserleitungen verlegen
- Verkabelung eines Gebäudes erneuern
- Computer- und Telefonnetzwerk strukturiert verlegen



Ausschnitte

- Wandausschnitt: Fenster- oder Türendurchbruch
- Deckendurchbruch: Neue Treppe einbauen oder Zugang zum Dachboden verschaffen




ÜBERSICHT

1 Bohrstelle ermitteln




2 Metallortung

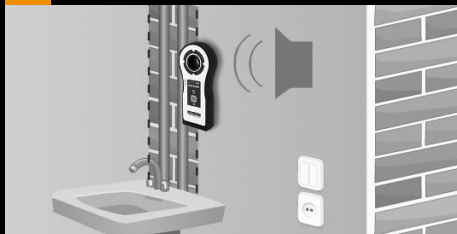


3 Spannungsortung




4 Offset-Messung

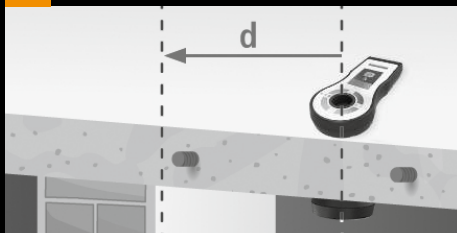

5 Mehrpunkt-Messung

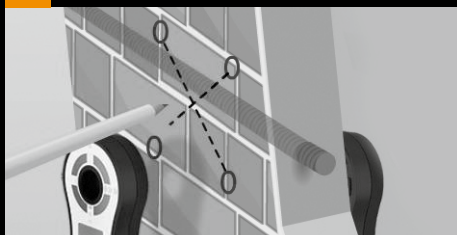

6 Eckmessung

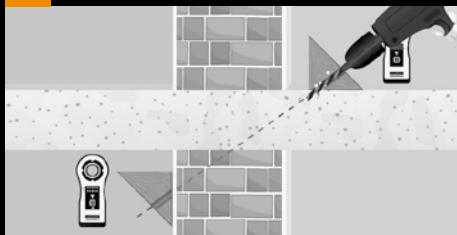

Inklusive

- Sender TX
- Empfänger RECV
- Klebekit
- Gleitpads (4x)
- Batterien
- Tragekoffer

TECHNISCHE DATEN

EMPFÄNGER RECV

Messtiefe Positionserkennung: 2 - 150 cm
Wandstärkenanzeige: 2 - 200 cm

Genauigkeit typ. 3% der Messtiefe

Betriebsdauer ca. 20 h

SENDER TX

Betriebsdauer ca. 12 h



TX

3x
AAA

RECV

3x
AAA



ARTIKEL-NR.

075.300A

EAN-CODE

4 021563 699926

VE

2

Händler

Gültig ab 01.08.2017. Solange der Vorrat reicht. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Änderungen in Farbe, Design und Produktabbildungen, sowie technische Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bildarchive: UMAREX Laserliner · istockphoto · fotolia · shutterstock · AdobeStock

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner – Donnerfeld 2 59757 Arnsberg, Germany Tel. +49 2932 638-300 Fax -333 info@laserliner.com www.laserliner.com

020.906.60DE Rev.0817/5000



4 021563 702688