Laserliner®

CenterScanner Plus

Appareil de guidage du perçage professionnel

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

NOUVEAU

Détermination précise des trous traversants murs et plafonds

max. 150 cm POSITION DETECTION

200 cm SIGNAL RADIUS

METAL DETECTION

AC DETECTION

POSITION DETECTION

DEPTH DISPLAY

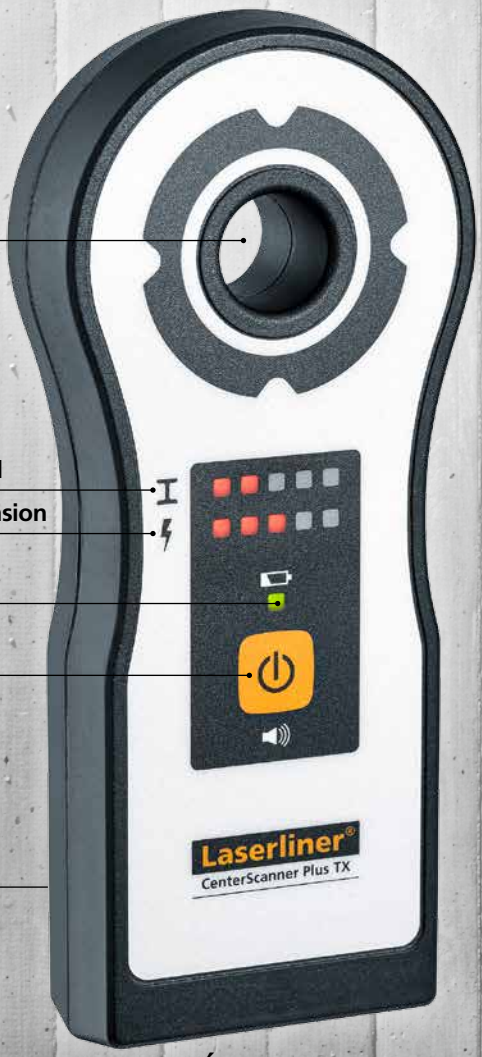

Émetteur TX

Ouverture de marquage

Détection de métal

Détection de la tension

Affichage du fonctionnement

Appareil et son activé/désactivé

Compartiment à piles dos

Récepteur RECV

Positionnement max. 150 cm

Ouverture de marquage

Épaisseur de paroi

Affichage du fonctionnement

Appareil activé/désactivé

Compartiment à piles dos

1 **Positionner l'émetteur**
Avertisseur de métaux et de tension intégré

2 **Centrer le trajet de pénétration**
Dispositif d'affichage intégré de l'épaisseur des parois

MASTIC COLLANT

Fixer l'émetteur

- Se pose sur toutes les surfaces sans les endommager

APPLICATIONS

Carottages

- **Positionner des canalisations d'évacuation**
- **Placer une installation de climatisation**
- **Procéder au percement pour, par ex. la cheminée, la hotte aspirante ou une évacuation de lave-linge**

AVANTAGES

Économie de temps et de coût

- Évaluation de l'épaisseur des parois et des plafonds pour établir des offres précises
- Alignement rapide de la position de perçage, par une personne seule
- Évite le perçage des lignes électriques et des tuyaux métalliques
- Évite d'endommager le foret lors du perçage des poutres en fer ou des armatures

Plus d'erreurs de perçage

- La détermination à la main ou estimée du trajet de pénétration appartient désormais au passé
- Permet de définir avec précision la position des ouvertures de paroi et de plafond
- Sélection facile du foret adapté et de la bonne longueur grâce à l'affichage de l'épaisseur des parois et des plafonds
- Libre sélection de la direction de perçage : inutile de procéder à un perçage par le haut

Perçages

- Poser les tuyaux de chauffage et de ventilation ou les conduites d'eau
- Renouveler le câblage d'un bâtiment
- Poser les réseaux informatique et téléphonique

Découpes

- Découpe de paroi : Ouverture de fenêtre ou de porte
- Ouverture de plafond : Monter le nouvel escalier ou créer un accès au grenier

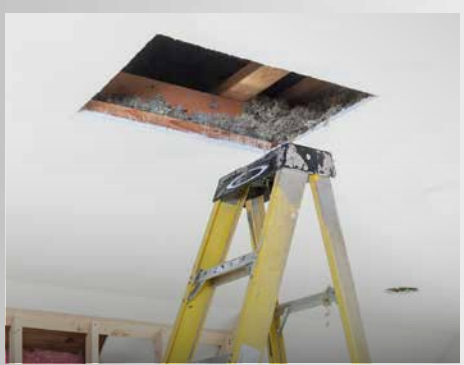

VUE D'ENSEMBLE

1 Déterminer le point de perçage

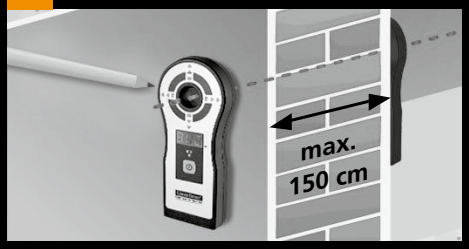

2 Détection de métal

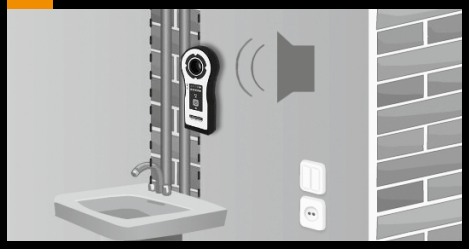

3 Repérage de tension

4 Mesure de décalage

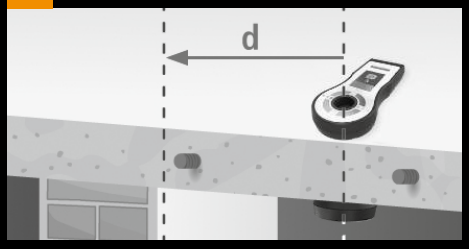

5 Mesure multipoint

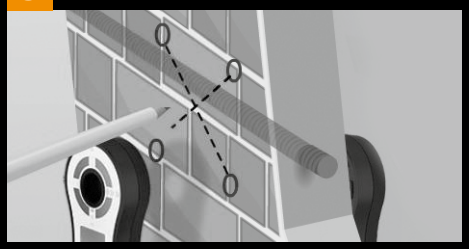

6 Mesure dans les coins

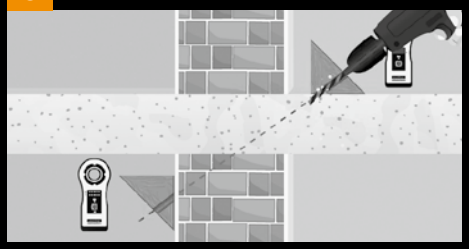

Inclus

- Émetteur TX
- Récepteur RECV
- Mastic collant
- Pads de glissement (4x)
- Piles
- Mallette de transport

DONNÉES TECHNIQUES	
RÉCEPTEUR RECV	
Profondeur de mesure	Détection de position : 2 - 150 cm Affichage de l'épaisseur du paroi : 2 - 200 cm
Précision	typ. 3 % de la profondeur de mesure
Durée de fonctionnement	20 h env.
ÉMETTEUR TX	
Durée de fonctionnement	12 h env.

AutoSound **TX** 3x AAA **RECV** 3x AAA

HARD

RÉF.	CODE EAN	QTÉ
075.300A	4 021563 699926	2

Distributeur

020.906.60FR Rev.0817/1500

4 021563 702701

Valable à partir du 01.08.2017. Jusqu'à épuisement des stocks. Se référer à nos conditions générales de ventes. Sous réserve de modifications techniques, couleur, design et photos des produits. Toutes ces données sont sans garantie. Ne pas jeter sur la voie publique.
Photo archives : UMAREX Laserliner · istockphoto · fotolia · shutterstock · AdobeStock

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner – Donnerfeld 2 59757 Arnsberg, Germany Tel. +49 2932 638-300 Fax -333 info@laserliner.com www.laserliner.com