


SensoLite 310 Set



Receptor láser para láseres de rotación rojos y verdes

Este receptor láser es apto para los láseres de rotación rojos y verdes y permite una rápida alineación a distancias cortas y largas. Las pantallas de LC de fácil lectura en la parte delantera y trasera, así como señales acústicas claramente perceptibles informan al usuario de la altura del rayo láser. Incluye un soporte universal para facilitar la fijación del aparato a las miras. El imán frontal integrado sirve para fijarlo a superficies de metal. El alcance de recepción es de 300 metros para el láser rojo y de 200 metros ejemplares para el verde.

- Rápida ejecución de las tareas de orientación y nivelación a distancias cortas y largas
- Práctica fijación a miras topográficas con el soporte universal
- Pantallas LC de fácil lectura delantera y trasera
- Fácil fijación sobre superficies metálicas con el imán frontal

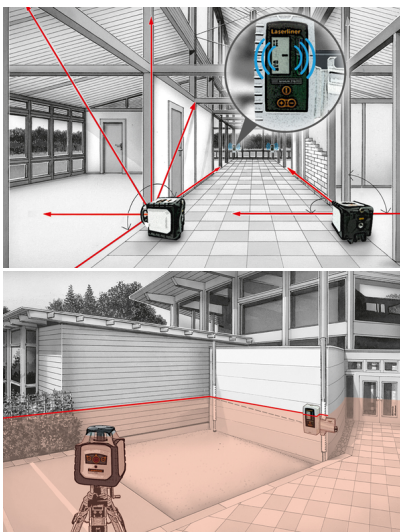

DATOS TÉCNICOS

PROTECCIÓN	IP 54
ALIMENTACIÓN	1 x 9V 6LR61 (Bloque de 9 voltios)
AUTONOMÍA DE TRABAJO	1 año (típico, en función el uso de la alarma visual o acústica)
CONDICIONES DE TRABAJO	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	0°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	83 mm x 160 mm x 28 mm
PESO	296 g (pilas incluida / sin soporte)



HIGH!
SPEED!



AutoSound

