




HandyLaser Compact

Nivel láser de burbuja universal

Con el nivel de burbuja láser universal se puede alinear planos inclinados con precisión. El aparato dispone de un láser de punto como prolongación visual y es muy versátil con aplicación en casa, el taller, la obra o en el jardín. Con los clips elásticos especiales, este nivel de burbuja es especialmente idóneo para alicatar. El soporte magnético ofrece la ventaja de dejar las manos libres para trabajar en construcciones de metal. Un indicador de láser por LED facilita la perfecta visibilidad del interruptor de encendido y apagado.

- Alineación precisa de las inclinaciones
- Láser de punto integrado como prolongación óptica
- Clips elásticos especiales ideales para alicatar
- Soporte magnético para trabajar en construcciones de metal con las manos libres
- Interruptor ON/OFF con LED indicador del láser bien visible
- Carcasa de plástico a prueba de golpes, con asa revestida de goma

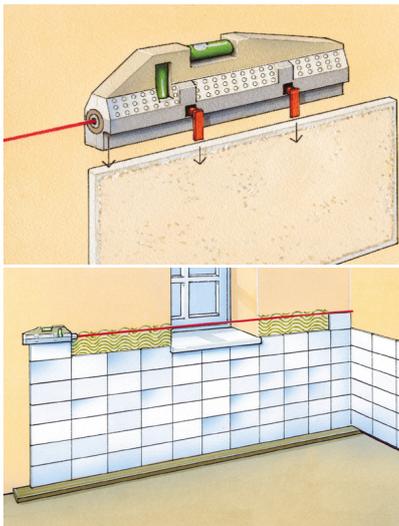

DATOS TÉCNICOS

Precisión de las burbujas	± 0,5 mm / m
Nivelación	manual
Visibilidad (típico)*	50 m
Longitud de onda del láser	650 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentación	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Autonomía de trabajo	aprox. 65 h
Condiciones de trabajo	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	210 mm x 59 mm x 62 mm
Peso	130 g (pilas incluida)



50 m



VOLUMEN DE SUMINISTRO

