




SensoLite 210 Set

Recetor laser para lasers rotativos vermelhos

Este recetor laser é adequado para lasers rotativos vermelhos e permite trabalhos de alinhamento rápidos na zona próxima e distante com um alcance de 200 metros. Um visor LC bem visível na frente e sinais acústicos nítidos informam o utilizador sobre a altura do feixe de laser. Com fixação universal, o aparelho pode ser instalado facilmente em réguas verticais. O magnete de topo integrado serve para a instalação em superfícies metálicas.

- Recetor laser manual para lasers rotativos vermelhos
- Trabalhos de alinhamento rápidos em zonas próximas e distantes
- Fixação prática em réguas verticais com o suporte universal
- Som de zumbido piezo extremamente alto, desligável
- Instalação fácil em superfícies metálicas com magnete de topo

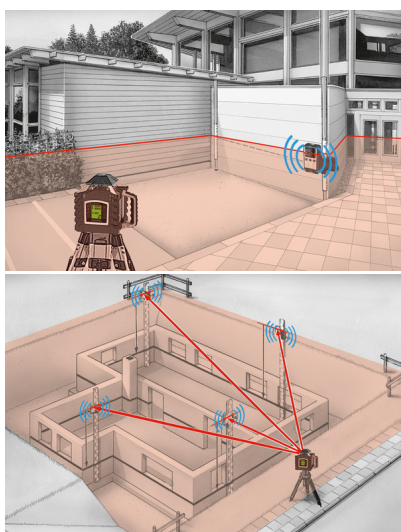

DADOS TÉCNICOS

Tipo de protecção	IP 66
Abastecimento de corrente	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Duração operacional	aprox. 80 horas
Condições de trabalho	-10°C ... 40°C, Humidade de ar máx. 20 ... 85% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	75 mm x 148 mm x 22 mm x (sem suporte universal)
Peso	215 g (incl. pilhas)



VOLUME DE FORNECIMENTO



**HIGH
SPEED**

AutoSound

IP 66

**4x
AAA**

HARD

Item no. 028.68A

GTIN (EAN) 4021563716784

UV 1