





# SensoMaster M300 Set



Receptor láser de alto rendimiento para láseres de rotación verdes con indicador milimétrico, función de seguimiento y amplio rango de recepción

Este receptor láser de alto rendimiento es adecuado para láseres rotativos verdes y permite una detección precisa de información de altura a largas distancias. La función de seguimiento transmite la posición del objetivo por radio al láser rotativo Quadrum Compact G, que se alinea automáticamente con el receptor. Esto es ideal para un nivelado preciso, por ejemplo al alinear terrazas. Gracias al amplio rango de recepción del láser, los planos láser se detectan rápidamente, mientras que la pantalla en milímetros muestra las diferencias exactas con respecto a la altura objetivo. Las pantallas LC de fácil lectura en el frente y la parte trasera garantizan una clara visibilidad de las mediciones. El receptor se puede montar fácilmente en superficies metálicas mediante el imán de cabeza y puede fijarse a varillas de medición con el soporte universal. Los niveles vertical y horizontal facilitan la alineación precisa, mientras que un zumbador piezoeléctrico extremadamente fuerte y desactivable proporciona retroalimentación acústica. La carcasa robusta y resistente al agua con protección de goma garantiza durabilidad incluso en condiciones exigentes de obra.

- Función de seguimiento: El receptor envía la posición del objetivo por radio y el láser de rotación Quadrum Compact G se alinea automáticamente con él, ideal para un nivelado preciso, por ejemplo, para instalar separadores de ambientes o alinear terrazas

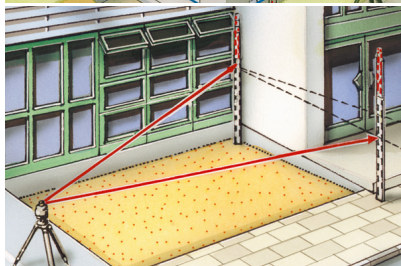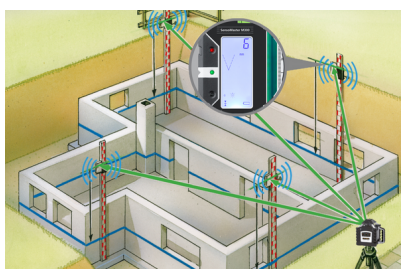

HIGH  
SPEED



AutoSound



IP 66

1x  
AAA

## DATOS TÉCNICOS

|                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régimen de rotación requerido | 300 - 1100 r.p.m.                                                                                                                       |
| Alcance de recepción láser    | máx. 300 m                                                                                                                              |
| Longitud unidad receptora     | 110 mm                                                                                                                                  |
| Protección                    | IP 66                                                                                                                                   |
| Alimentación                  | 6 x 1,5V LR03 (AAA)                                                                                                                     |
| Autonomía de trabajo          | aprox. 20 h                                                                                                                             |
| Condiciones de trabajo        | 0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero) |
| Condiciones de almacén        | -20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.                                                                                          |
| Dimensiones (An x Al x F)     | 74 mm x 155 mm x 28 mm                                                                                                                  |
| Peso                          | 310 g (sin accesorios)                                                                                                                  |

## VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 028.77

GTIN (EAN) 4021563740451

UV 1