





Sensomaster M300 Set

Laserontvanger met hoog vermogen voor groene rotatielasers met millimeterindicatie, trackingfunctie en groot ontvangstbereik

Deze krachtige lasermeter is geschikt voor groene roterende lasers en maakt nauwkeurige hoogtebepaling over grote afstanden mogelijk. De trackingfunctie verzendt de doelpositie via radio naar de Quadrum Compact G roterende laser, die zich automatisch op de ontvanger uitlijnt. Dit is ideaal voor exact nivelleren, bijvoorbeeld bij het uitlijnen van terrassen. Dankzij het lange laserontvangsbereik worden laservlakken snel gedetecteerd, terwijl het millimeterdisplay exacte verschillen ten opzichte van de gewenste hoogte aangeeft. Goed afleesbare LC-displays aan de voor- en achterkant zorgen voor een duidelijke weergave van de meetwaarden. De ontvanger kan eenvoudig op metalen oppervlakken worden bevestigd met de kopmagneet en kan met de universele houder op meetlatten worden gemonteerd. Verticale en horizontale libellen ondersteunen nauwkeurige uitlijning, terwijl een uitschakelbare, zeer luide piezo-buzzer akoestische feedback geeft. De robuuste, waterdichte behuizing met beschermrubber zorgt voor langdurig gebruik, zelfs onder veeleisende bouwplaatsomstandigheden.

- Trackingfunctie: ontvanger stuurt de doelpositie draadloos en de rotatielaser Quadrum Compact G lijnt zich er automatisch op uit, ideaal voor precies nivelleren, bijv. ruimteverdeler opstellen of terras uitlijnen
- Lange laserontvangsteenheid voor de snelle registratie van de laser op grote afstanden

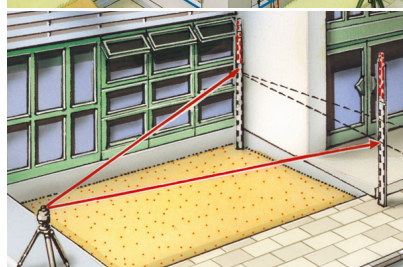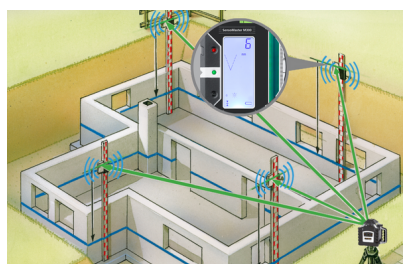

**HIGH
SPEED**



AutoSound



IP 66

1x
AAA

TECHNISCHE GEGEVENS

Vereist rotatietoerental	300 - 1100 o/min
Laserontvangsbereik	max. 300 m
Lengte ontvangsteenheid	110 mm
Beschermingsklasse	IP 66
Stroomvoorziening	6 x 1,5V LR03 (AAA)
Gebruiksdur	ca. 20 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	74 mm x 155 mm x 28 mm
Gewicht	310 g (zonder toebehoren)

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 028.77

GTIN (EAN) 4021563740451

VE 1