Laserliner

SensoMaster M350

Récepteur de laser ultraperformant à très grande plage de réception pour les lasers rotatifs rouges et verts

Le laser ultraperformant pour les lasers rotatifs rouges et verts est idéal pour la mesure précise des informations sur la hauteur. La détection du plan du laser a lieu grâce à un grand champ de réception à affichage gradué multiple visible de la position du laser. Un affichage numérique des millimètres indique avec précision la différence par rapport à la hauteur théorique. Les signaux sonores de différentes fréquences informent l'utilisateur. La fonction Hold est idéale pour travailler sans contact visuel avec l'écran à cristaux liquides. La fonction de calibrage permet d'augmenter la précision. La fixation universelle solide permet de fixer le récepteur sur des jalons d'arpenteur. Le récepteur s'éteint automatiquement dès que l'appareil n'est pas utilisé depuis env. 15 minutes afin de prolonger la durée de vie des piles.

- Unité longue de réception laser pour une détection laser rapide sur de longues distances
- Affichage graphique et numérique de la différence de hauteur par rapport au plan laser sur les deux côtés

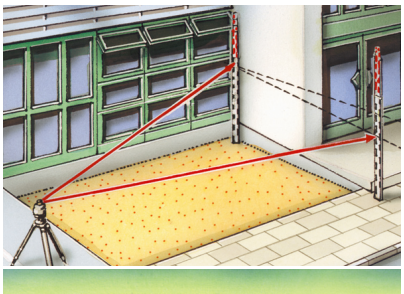

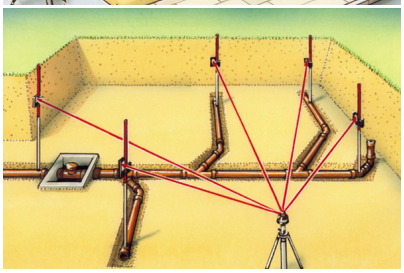

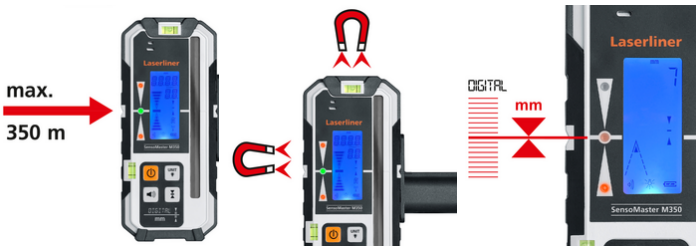

HIGH SPEED | AutoSound | OPTION | IP 67 | 9V

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation nécessaire	300 - 1100 tr/min
Longueur de l'unité réceptrice	127 mm
Type de protection	IP 66
Alimentation électrique	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durée de fonctionnement	env. 40 h
Conditions de travail	0°C … 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	0°C … 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	77 mm x 178 mm x 35 mm
Poids	426 g (piles incluse / sans fixation universelle)

N° d'article 028.85 **GTIN (EAN)** 4021563706815 **UV** 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com