





# SuperCross-Laser Pocket Plus



Livella laser a linee intersecantisi verde dal design elegante e compatto, con treppiede a 3 gambe integrato e attacco da 1/4"

Questa elegante livella laser a linee intersecantisi con treppiede integrato è la soluzione ideale per applicazioni precise negli ambienti interni. Proietta una croce laser verde ben visibile per un allineamento orizzontale e verticale accurato. Che si tratti di appendere quadri, mensole, bastoni per tende, specchi o decorazioni murali – questo laser compatto garantisce risultati precisi senza sforzo. Un segnale ottico ben visibile sulla superficie dell'alloggiamento avverte quando il dispositivo è fuori dal campo di autolivellamento. La batteria agli ioni di litio si ricarica in modo rapido e pratico tramite la porta USB-C.

- Elegante e maneggevole – precisione e design moderno
- Perfetto per l'allineamento orizzontale e verticale di quadri, mensole, specchi o decorazioni murali
- Treppiede a 3 gambe integrato per un posizionamento ottimale
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite cavo USB-C
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento facilitato delle pendenze con funzione manuale di inclinazione
- Struttura particolarmente compatta
- Allineamento automatico estremamente rapido
- Segnale ottico che avverte quando il dispositivo è fuori dal campo di livellamento

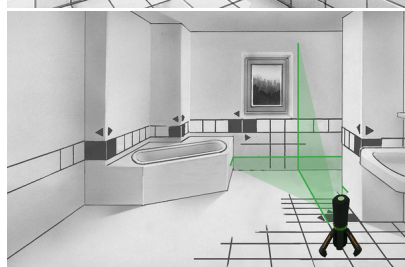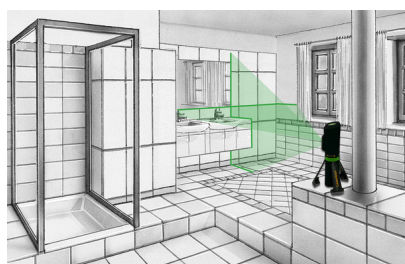

## DATI TECNICI

<b>Range di autolivellamento</b>	± 3°
<b>Precisione</b>	±0,4 mm/m
<b>Livellamento</b>	orizzontale automatico
<b>Visibilità (tipica)*</b>	40 m
<b>Lunghezza delle onde laser</b>	515 nm
<b>Classe laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentazione</b>	Pacco batterie ai polimeri di litio 3,7V / 1,0Ah / 3,7 Wh
<b>Durata di esercizio</b>	circa 6 ore
<b>Condizioni di lavoro</b>	-10°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	-20°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	35 mm x 160 mm x 40 mm
<b>Peso</b>	140 g (incl. batterie)

## FORNITURA



Articolo no. 031.120A

GTIN (EAN) 4021563744732

UV 5