Laserliner

MasterCross-Laser 2GP

Grüner Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion, Handempfänger-Modus und magnetischer Klemm- und Wandhalterung

Der MasterCross-Laser 2GP ermöglicht das genaue Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen. Mit dem zusätzlichen Lotlaser kann synchron an Boden und Decke gearbeitet werden. Das Messgerät bietet eine hohe Sichtbarkeit, eine zeitsparende automatische Ausrichtung und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Auch die Anwendung mit einem Stativ ist möglich.

- Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Zusätzlicher Lotlaser oben und unten
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen
- Einfache horizontale und vertikale Befestigung an Trockenbauprofilen
- Mit 1/4"-Gewinde
- Mit 5/8"-Gewinde

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	± 0,2 mm / m
Nivellierung	automatisch
Sichtbarkeit (typisch)*	55 m
Laserwellenlänge	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Länge Empfangseinheit	0 mm
Stromversorgung	4 x 1,5V LR6 (AA)
Betriebsdauer	ca. 4 Std.
Arbeitsbedingungen	0°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-10°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH
Abmessungen (B x H x T)	66 mm x 100 mm x 125 mm
Gewicht	570 g (inkl. Batterien)
	* bei max. 300 Lux

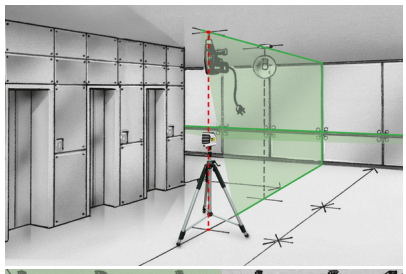

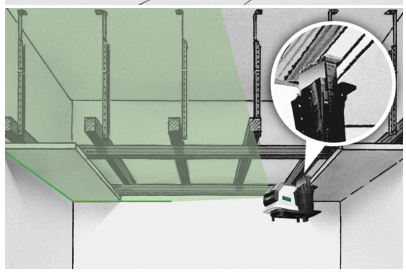

Optional:
CombiRangeXtender 40
Artikel-Nr. 033.35A

OPTION
LONG OUTDOOR RANGE
40 m

Laser 515 nm · 2 · HIGH VISIBILITY · 6x · PowerGreen LASER · AUTOMATIC LEVEL · CRX READY · Laser 635 nm · OPTION

IP 54 · 1/4" · 5/8" · 4x AA · HARD

LIEFERUMFANG

Artikelnr. 031.390A	**GTIN (EAN)** 4021563711017	**VE** 1