



PowerCross-Laser 8G



Laser à lignes croisées précis avec 8 lignes laser et une fonction d'aplomb - extrêmement clair grâce à Powergreen ++

Ce laser à lignes croisées projette 8 lignes laser vertes extrêmement claires, optimales pour un alignement horizontal et vertical dans toute la pièce. Le boîtier orientable à commande latérale de réglage de précision et à cercle horizontal permet de positionner les lignes laser avec précision. L'appareil est doté d'une fonction d'inclinaison motorisée pour le réglage de l'appareil sur une pente. La combinaison de la croix laser en haut et du laser d'aplomb en bas permet un travail simultané au sol et au plafond. Le mode AntiShake sert à un ajustage rapide sur des supports vibrants ou en cas de vent. Grâce au mode récepteur manuel intégré, le PowerCross-Laser 8G peut être utilisé avec un récepteur laser en option ce qui est idéal pour les travaux sur de grandes distances. La télécommande du laser est particulièrement pratique dans des endroits inaccessibles avec l'application Commander gratuite. L'utilisation est possible soit en mode de fonctionnement sur batterie, soit en mode de fonctionnement sur secteur.

- Alignement horizontal et vertical précis dans toute la salle

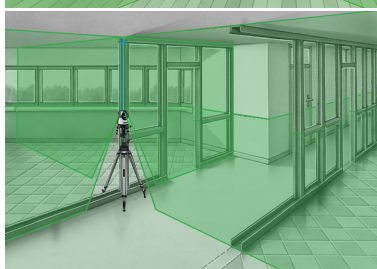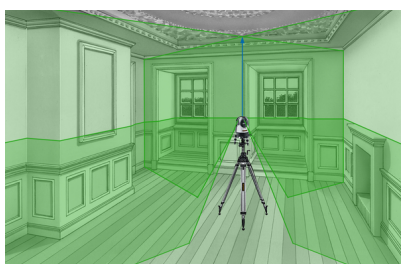

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3°
Précision	± 0,1 mm / m
Nivellement	horizontal / vertical automatique avec bulles électroniques et servomoteurs
Visibilité (typique)*	55 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 1A Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durée de fonctionnement	env. 4 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH
Dimensions (L x H x P)	130 mm x 225 mm x 130 mm x (pack d'accu inclus)
Poids	1506 g (pack d'accu inclus)



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 032.090L

GTIN (EAN) 4021563718122

UV 1