




## RangeXtender G 60

### Recetor laser com tecnologia GRX-READY

El recetor laser é adequado para todos os lasers de linha verde com tecnologia GRX-READY e permite um trabalho de alinhamento rápido a curta e longa distância. O dispositivo detecta as linhas laser que pulsam em alta frequência até uma distância máxima de 60 metros de forma a poupar tempo e pode ser facilmente fixado às hastes de medição, ideal para estabelecer medições de referência. O íman de cabeça integrado é utilizado para fixação prática a superfícies metálicas.

- Para os lasers de linha verdes com tecnologia GRX-Ready
- Possibilita trabalhos de alinhamento rápidos na zona próxima e distante
- GRX-Ready: as linhas de laser pulsam a uma frequência elevada
- Detecta as linhas laser até o máx. 60 m
- High-Speed: deteção muito rápida das linhas de laser
- Instalação fácil em superfícies metálicas com magnete de topo
- Fixação prática em réguas verticais com o suporte universal

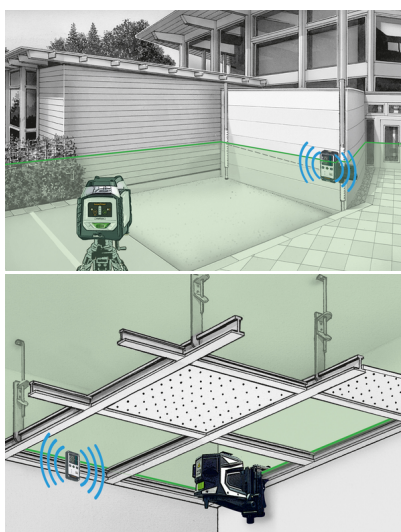

#### DADOS TÉCNICOS

|                                          |                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Margem de receção do laser</b>        | máx. 60 m                                                                                                                      |
| <b>Comprimento da unidade de receção</b> | 45 mm                                                                                                                          |
| <b>Abastecimento de corrente</b>         | 4 x 1,5V LR03 (AAA)                                                                                                            |
| <b>Duração operacional</b>               | aprox. 80 horas                                                                                                                |
| <b>Condições de trabalho</b>             | -10°C ... 40°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar) |
| <b>Condições de armazenamento</b>        | -20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH                                                                                     |
| <b>Dimensões (L x A x P)</b>             | 75 mm x 148 mm x 22 mm x (sem suporte universal)                                                                               |
| <b>Peso</b>                              | 215 g (incl. pilhas / sem suporte universal)                                                                                   |

max.  
60 m



#### VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 033.55A

GTIN (EAN) 4021563710164

UV 1