

## RangeXtender M 50




### Receptor láser con tecnología GRX-Ready e indicación milimétrica

Este receptor láser permite realizar rápidamente tareas de nivelación a corta y larga distancia y es apto para todos los láser de líneas verdes con la tecnología GRX-READY. Detecta en muy poco tiempo las líneas láser con elevada frecuencia de pulsación hasta una distancia máxima de 50 metros. Con un símbolo de flecha y una indicación en milímetros informa de la diferencia exacta entre la altura del rayo láser y del plano marcado. Cuenta con pantallas LC de gran tamaño a ambos lados del receptor para una fácil y rápida lectura de los valores medidos. Gracias a la pantalla en la parte trasera, es posible trabajar también en la dirección opuesta a la salida del rayo láser y leer los valores medidos

- Para los láser de líneas verdes con tecnología GRX-Ready
- Permite ahorrar tiempo en las tareas de alineación y nivelación a distancias cortas y largas
- Indicación milimétrica para la lectura rápida y precisa de las diferencias de altura con el nivel del láser
- GRX-Ready : las líneas láser pulsan a una alta frecuencia
- Detecta líneas láser hasta un máximo de 50 m

#### DATOS TÉCNICOS

<b>Alcance de recepción láser</b>	máx. 50 m
<b>Alimentación</b>	2 x 1,5V LR03 (AAA)
<b>Autonomía de trabajo</b>	aprox. 20 h
<b>Condiciones de trabajo</b>	-10°C ... 40°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
<b>Condiciones de almacén</b>	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	80 mm x 149 mm x 25 mm x (sin soporte)
<b>Peso</b>	400 g (pilas incluida)

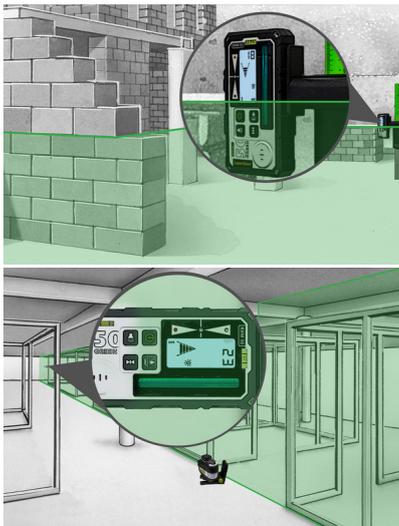

#### VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 033.70A      GTIN (EAN) 4021563726042      UV 1