





PowerLine-Laser G360P Multi-18V



Láser verde de líneas cruzadas con círculo láser horizontal, línea láser vertical y puntos láser superior e inferior, compatible con sistemas de baterías de 18 V de fabricantes conocidos

Este láser de líneas cruzadas verdes proyecta un círculo láser horizontal y una línea láser vertical, ideal para la alineación precisa de objetos. Los puntos de plomada superior e inferior sirven para trabajar de forma sincronizada en el suelo y el techo. La tecnología láser verde con clasificación de brillo PowerGreen++ ofrece la mejor visibilidad incluso en condiciones de iluminación desfavorables. El adaptador PowerAdapter, disponible por separado, hace que el láser sea compatible con sistemas de baterías de 18 V de reconocidos fabricantes. Esto permite a los usuarios integrar el láser perfectamente en sus herramientas existentes, permitiendo un uso eficiente y sin problemas.

- Alineación precisa con círculo láser horizontal y línea vertical perpendicular
- Compatibilidad con sistemas de baterías de 18 V: Funciona con baterías de 18V de varios fabricantes conocidos gracias a los PowerAdapters disponibles por separado
- Uso eficiente: El láser se integra perfectamente en el sistema periférico de 18 V que posea el cliente gracias a la selección del adaptador adecuado
- Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
- Líneas láser de activación individual
- Función de plomada para trabajar de manera sincronizada en suelos y techos

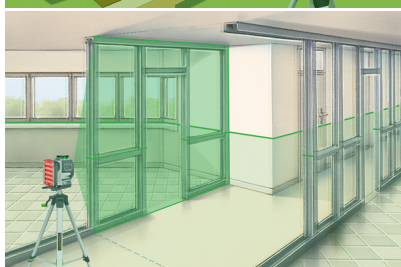

DATOS TÉCNICOS

Margen de auto-nivelado	± 3,5° (horizontal)
Precisión	±0,2 mm/m
Nivelación	horizontal y vertical automática
Visibilidad (típico)*	60 m
Longitud de onda del láser	515 nm
Clase láser	2 / < 1 mW
Alimentación	Fuente de alimentación 5V / DC / 2A para funcionamiento continuo
Autonomía de trabajo	con sistema de 18 V 2 Ah aproximadamente 10 horas con sistema de 18 V 4 Ah aproximadamente 20 horas
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	163 mm x 158 mm x 93 mm
Peso	800 g (sin accesorios)
	* con un máximo de 300 lux

VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 036.360L

GTIN (EAN) 4021563744596

UV 1