





PowerPlane-Laser 3G Multi-18V



Driedimensionale groene laser met één horizontale en twee verticale lasercirkels - uitstekende zichtbaarheid en compatibel met 18V-accusystemen van bekende fabrikanten

Deze driedimensionale laser projecteert een horizontale en twee verticale lasercirkels, optimaal voor de nauwkeurige uitlijning van voorwerpen in de volledige ruimte. Via groene lasertechnologie met de helderheidsclassificatie PowerGreen++ wordt zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden een perfecte zichtbaarheid geboden. Door de afzonderlijk verkrijgbare PowerAdapter is de laser compatibel met de 18V-accusystemen van diverse bekende fabrikanten. Zo kan de gebruiker de laser perfect in zijn reeds aanwezige gereedschappen integreren, wat een naadloos en efficiënt gebruik mogelijk maakt.

- Drie extreem heldere groene lasercirkels met een uitstekende zichtbaarheid tot 60 meter
- Compatibiliteit met 18V accu-systemen: Werkt met 18V accu's van verschillende bekende fabrikanten dankzij afzonderlijk verkrijgbare PowerAdapters
- Efficiënt gebruik: laser integreert zich dankzij de passende adapterkeuze naadloos in het bestaande 18V-randapparatuursysteem van de klant
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Individueel schakelbare lasercirkels
- Loodfunctie voor synchroon werken op vloer en plafond
- MicroControl: uiterst nauwkeurige aanpassing van de verticale laserlijnen via zijdelingse fijnafstelling zonder de laser zelf te hoeven verplaatsen

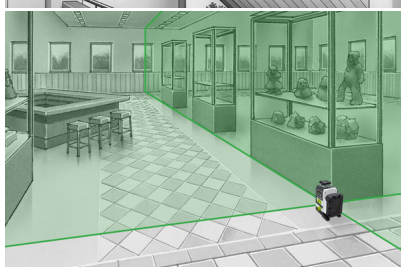

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 3,5° (horizontaal)
Nauwkeurigheid	±0,2 mm/m
Nivellering	horizontaal / verticaal automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	60 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Gebruiksduur	afhankelijk van het gebruikte accusysteem: met 18V-systeem 2 Ah ca. 10 uur met 18V-systeem 4 Ah ca. 20 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	120 mm x 160 mm x 144 mm
Gewicht	786 g (zonder toebehoren)

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.380L

GTIN (EAN) 4021563739585

VE 1