





PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V



Driedimensionale groene laser met een horizontale en twee via afstandsbediening instelbare verticale lasercirkels – hellingsindicatie (%) en compatibel met 18V-accusystemen van bekende fabrikanten

Deze driedimensionale laser projecteert een horizontale en twee verticale lasercirkels, ideaal voor de nauwkeurige uitlijning van voorwerpen in de volledige ruimte. Via groene lasertechnologie met de helderheidsclassificatie PowerGreen++ wordt zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden een perfecte zichtbaarheid geboden. Op het display worden hellingswaarden van de x- en y-as concreet in procenten weergegeven, waarbij positieve, neutrale en negatieve waarden een duidelijke oriëntatie mogelijk maken en stijgingen of helling in één oogopslag herkenbaar zijn. De afstandsbediening met draaiwiel maakt het exact instellen van de verticale lasercirkels via de elektronische fijnafstelling opzij mogelijk en regelt alle laserfuncties zoals direct aan het apparaat, inclusief handontvangermodus en tiltfunctie. Door de afzonderlijk verkrijgbare PowerAdapter is de laser compatibel met de 18V-accusystemen van diverse bekende fabrikanten. Zo kan de gebruiker de laser perfect in zijn reeds aanwezige gereedschappen integreren, wat een naadloos en efficiënt gebruik mogelijk maakt.

- Driedimensionale laser met een horizontale en twee verticale 360°-laserlijnen
- Compatibiliteit met 18V accusystemen: Werkt met 18V accu's van verschillende bekende fabrikanten dankzij afzonderlijk verkrijgbare PowerAdapters

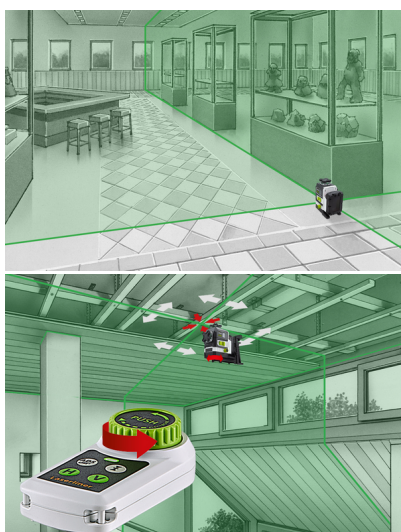

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 3,5° (horizontaal)
Nauwkeurigheid	±0,2 mm/m
Nivellering	horizontaal / verticaal automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	60 m
Werkbereik	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 60 m
Werkbereik met handontvanger	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 60 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Gebruiksduur	met 18V-systeem 2 Ah ca. 10 uur met 18V-systeem 4 Ah ca. 20 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend
Afmetingen (B x H x D)	172 mm x 167 mm x 116 mm

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.390L

GTIN (EAN) 4021563744565

VE 1