


PocketPlane-Laser 3G



Láser tridimensional y manejable con un círculo de láser verde horizontal y dos verticales, así como un amplio abanico de accesorios - una gran ayuda para proyectos de gran complejidad

El láser verde tridimensional, manejable y bien visible, proyecta un círculo láser horizontal y dos verticales para la alineación precisa de objetos. Las cruces sirven de plomada para trabajar de manera sincronizada en suelos y techos. Para crear planos inclinados está disponible un modo de inclinación manual. Gracias al amplio abanico de accesorios, este láser resulta de gran ayuda en proyectos complejos. El PocketWallHolder es un soporte multifuncional, magnético y regulable en altura que permite colocar el láser en paredes, construcciones de metal y trípodes con roscas de 1/4" y 5/8".

- Láser tridimensional con un círculo láser horizontal y dos verticales de 360°
- Exacta nivelación horizontal y vertical de objetos
- Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
- Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
- Función de plomada para trabajar de manera sincronizada en suelos y techos
- Soporte multifuncional, magnético y regulable en altura, con roscas de 1/4" y 5/8" para su colocación en la pared, construcciones de metal y trípode

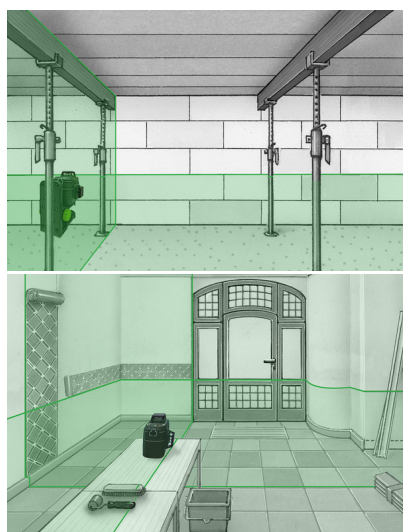

DATOS TÉCNICOS

Margen de auto-nivelado	± 3,5° (horizontal)
Precisión	± 0,3 mm / m
Nivelación	automática
Visibilidad (típico)*	30 m
Longitud de onda del láser	515 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Longitud unidad receptora	0 mm
Alimentación	Bloque de iones de litio de 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Fuente de alimentación 5VDC / 2A
Autonomía de trabajo	con 3 niveles de láser: aprox. 9 h
Condiciones de trabajo	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	104 mm x 97 mm x 76 mm x #
Peso	388 g (Bloque de batería incluido)

Optional: CombiRangeXtender 40
Artikel-Nr.: 033.35A

max.
40 m



VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 036.700A

GTIN (EAN) 4021563724574

UV 1