


PocketPlane-Laser 3G



Laser tridimensionnel maniable avec un cercle laser vert horizontal et deux cercles laser verts verticaux ainsi qu'avec de nombreux accessoires - un accessoire polyvalent à la hauteur des projets exigeants

Ce laser vert tridimensionnel, maniable et bien visible projette un cercle horizontal et deux cercles verticaux bien visibles pour un alignement précis des objets. Les croix laser servent de fonction d'aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond. Le mode inclinaison manuel est parfait pour travailler sur des pentes. Les nombreux accessoires font de ce laser un accessoire très polyvalent à la hauteur des projets exigeants. Le PocketWallHolder est une fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds équipés de raccords filetés de 1/4 po et de 5/8 po.

- Laser tridimensionnel avec un cercle laser de 360° horizontal et deux cercles laser de 360° verticaux
- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Alignement facile des pentes avec la fonction d'inclinaison manuelle
- Fonction d'aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond

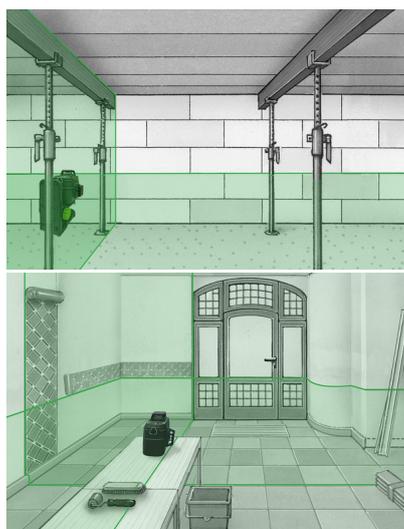

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3,5° (horizontal)
Précision	± 0,3 mm / m
Nivellement	automatique
Visibilité (typique)*	30 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Longueur de l'unité réceptrice	0 mm
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-ions 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
Durée de fonctionnement	avec trois plans de laser : env. 9 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	104 mm x 97 mm x 76 mm x #
Poids	388 g (pack d'accu inclus)

Optional: CombiRangeXtender 40

Artikel-Nr.: 033.35A

max.

40 m



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 036.700A

GTIN (EAN) 4021563724574

UV 1