


PocketPlane-Laser 3G



Pratico laser tridimensionale con una circonferenza orizzontale e due circonferenze verticali a luce verde e una vasta gamma di accessori - un aiuto versatile per progetti complessi

Questo pratico laser tridimensionale a luce verde ben visibile proietta una circonferenza orizzontale e due circonferenze verticali per allineare con precisione gli oggetti. Le croci laser svolgono una funzione di messa a piombo, per lavorare contemporaneamente a terra e a soffitto. Per tracciare le pendenze è disponibile la modalità di inclinazione manuale. Grazie alla vasta gamma di accessori questo laser offre un aiuto particolarmente versatile per realizzare progetti complessi. Il sistema PocketWallHolder è un supporto magnetico multifunzione regolabile in altezza che consente di posizionare il laser a parete, su strutture di metallo e su treppiedi con filettatura da 1/4" e 5/8".

- Laser tridimensionale con un cerchio laser orizzontale e due verticali a 360°
- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento facilitato delle pendenze con funzione manuale di inclinazione
- Funzione di linea a piombo per lavorare contemporaneamente a terra e a soffitto

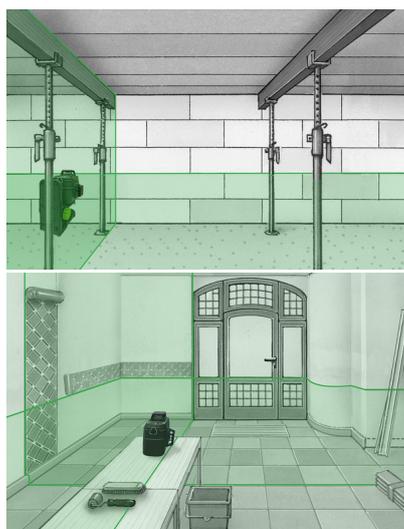

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 3,5° (orizzontale)
Precisione	± 0,3 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	30 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Lunghezza unità di ricezione	0 mm
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Alimentatore 5V/DC / 2A
Durata di esercizio	con 3 piani laser: circa 9 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	104 mm x 97 mm x 76 mm x #
Peso	388 g (inclusi gruppo batterie)

Optional: CombiRangeXtender 40

Artikel-Nr.: 033.35A

max.
40 m



FORNITURA



Articolo no. 036.700A

GTIN (EAN) 4021563724574

UV 1