



PocketPlane-Laser 3G Set 150 cm

Driedimensionele, handige laser met een horizontale en twee verticale groene lasercirkels, compact statief 150 cm en omvangrijk toebehoren – de complete oplossing voor veeleisende projecten



De driedimensionele, compacte en goed zichtbare groene laser projecteert een horizontale en twee verticale lasercirkels voor de exacte uitlijning van voorwerpen. De laserkruisen vormen een loodfunctie voor het synchroon werken op vloer en plafond. Voor het aanleggen van hellingen staat een handmatige hellingsmodus ter beschikking. Dankzij het omvangrijke toebehoren is deze laser de complete oplossing voor veeleisende projecten. Meervoudig uittrekbare statiefpoten en een krukslag (30 cm) aan het compacte statief zorgen voor een groot instelbereik. De PocketWallHolder is een multifunctionele, in hoogte verstelbare en magnetische houder voor het aanbrengen op wanden, metalen constructies en statieven met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad.

- Driedimensionele laser met een horizontale en twee verticale 360°-lasercirkels
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Loodfunctie voor synchroon werken op vloer en plafond
- Licht en robuust compact statief 150 cm

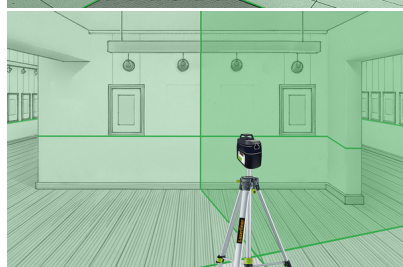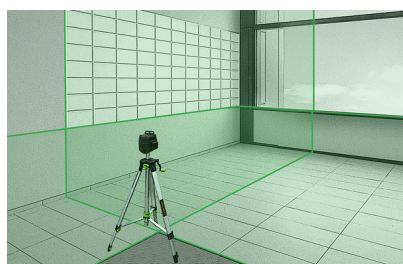

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 3,5° (horizontaal)
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	30 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Netadapter 5V/DC / 2A
Gebruiksduur	met 3 laserniveaus: ca. 9 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	104 mm x 97 mm x 76 mm x #
Gewicht	388 g (incl. accupak)

Optional: CombiRangeXtender 40

Artikel-Nr.: 033.35A

max.
40 m



OPTION



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.703A

GTIN (EAN) 4021563725496

VE 1