



PocketPlane-Laser 3G Set 150 cm

Laser tridimensional prático com um círculo de laser verde horizontal e dois círculos de laser verdes verticais, tripé compacto 150 cm, bem como extensos acessórios - a solução completa para projetos exigentes



O laser verde tridimensional, compacto e bem visível projeta um círculo de laser horizontal e dois círculos de laser verticais para o alinhamento preciso de objetos. As cruzes de laser servem como função de prumo para o trabalho síncrono em solo e teto. Para traçar declives está disponível o modo de inclinação manual. Com os extensos acessórios, este laser é a solução completa para projetos exigentes. Os pés do tripé extensíveis em vários níveis e a manivela elevatória (30 cm) no tripé compacto possibilitam uma grande margem de regulação. O PocketWallHolder é um suporte multifuncional magnético de altura regulável para a instalação em paredes, construções metálicas e tripés com rosca 1/4" e 5/8".

- Laser tridimensional com um círculo de laser de 360° horizontal e dois verticais
- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Alinhamento fácil de declives com função de inclinação manual
- Função de prumo para trabalho síncrono em solo e teto
- Tripé compacto leve e robusto 150 cm
- Manivela elevatória e pernas do tripé extensíveis

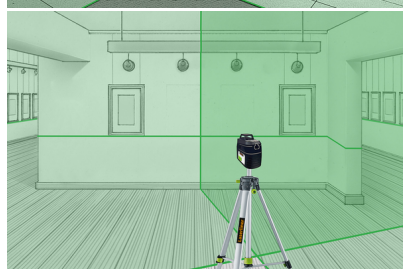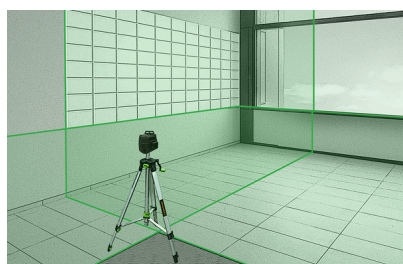

Optional: CombiRangeXtender 40
Artikel-Nr.: 033.35A



Item no. 036.703A

GTIN (EAN) 4021563725496

UV 1

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 3,5° (horizontal)
Exatidão	± 0,3 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	30 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Abastecimento de corrente	Bateria de íons de lítio 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Unidade de alimentação 5V/DC / 2A
Duração operacional	com 3 níveis de laser: aprox. 9 horas
Condições de trabalho	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	104 mm x 97 mm x 76 mm x #
Peso	388 g (incl. pacote de acumulador)

VOLUME DE FORNECIMENTO

