


PocketCross-Laser 2G



Laser à lignes croisées maniable, utilisant la technologie du laser vert et permettant de nombreuses utilisations possibles grâce au grand nombre d'accessoires

Ce laser à lignes croisées projette une croix laser verte bien visible pour un alignement précis à l'horizontale et à la verticale des objets. Il est, en plus, doté d'une fonction d'inclinaison manuelle pour le réglage de l'appareil sur une pente. La gamme complète d'accessoires font du laser un outil très pratique et très polyvalent pour les travaux d'ajustement précis. Le PocketWallHolder, une fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur a été conçu pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépiéds équipés de raccords filetés de 1/4 po et de 5/8 po.

- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Alignement facile des pentes avec la fonction d'inclinaison manuelle
- Fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur équipée de raccords filetés de 1/4 po et de 5/8 po pour la pose sur des murs, des structures métalliques et des trépiéds
- Plaque de visée magnétique avec support, trou pour les clous et échelle double, idéale pour les utilisations à proximité du plafond

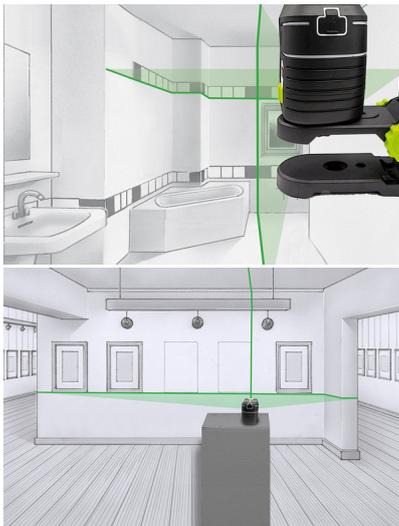

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3,5° (horizontal)
Précision	± 0,3 mm / m
Nivellement	automatique
Visibilité (typique)*	55 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	Pack d'accu Li-ions 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
Durée de fonctionnement	env. 15 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	91 mm x 82 mm x 60 mm x (pack d'accu inclus / sans accessoires)
Poids	334 g (pack d'accu inclus)

Optional: CombiRangeXtender 40
Artikel-Nr.: 033.35A



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 036.710A GTIN (EAN) 4021563725212 UV 2