




PocketCross-Laser 2G Set 150 cm

Laser à lignes croisées maniable, utilisant la technologie du laser vert et permettant de nombreuses utilisations possibles grâce au grand nombre d'accessoires y compris un trépied compact de 150 cm

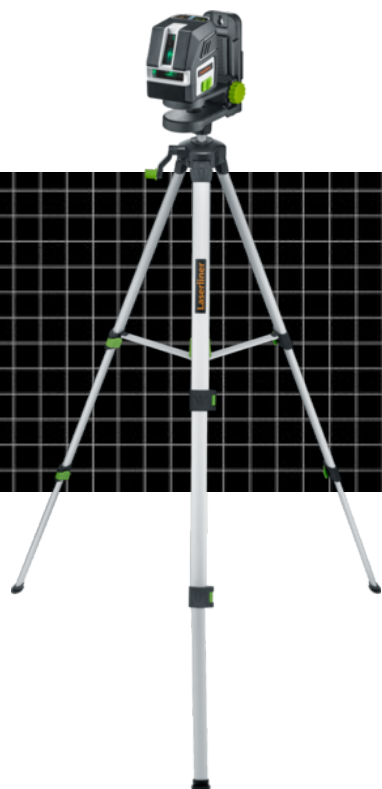

Ce laser à lignes croisées projette une croix laser verte bien visible pour un alignement précis à l'horizontale et à la verticale des objets. Il est, en plus, doté d'une fonction d'inclinaison manuelle pour le réglage de l'appareil sur une pente. Les nombreux accessoires font du laser la solution complète pour des alignements précis. Les pieds du trépied escamotables à plusieurs niveaux et la crémaillère (30 cm) du trépied compact garantissent une grande plage de réglage. Le PocketWallHolder, une fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur a été conçu pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds équipés de raccords filetés de 1/4 po et de 5/8 po.

- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Alignement facile des pentes avec la fonction d'inclinaison manuelle
- Trépied compact solide et léger 150 cm
- Crémaillère et jambes du trépied télescopiques

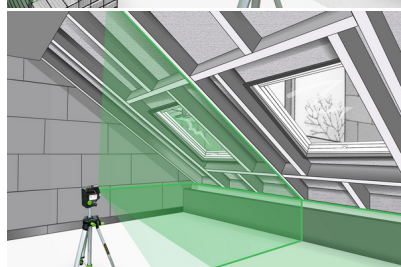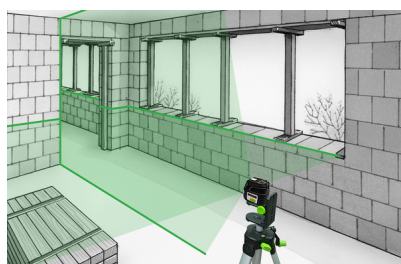


DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3,5° (horizontal)
Précision	± 0,3 mm / m
Nivellement	automatique
Visibilité (typique)*	55 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-ions 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
Durée de fonctionnement	env. 15 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	91 mm x 82 mm x 60 mm x (pack d'accu inclus / sans accessoires)
Poids	334 g (pack d'accu inclus)

Optional: CombiRangeXtender 40
Artikel-Nr.: 033.35A

max.
40 m



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 036.713A

GTIN (EAN) 4021563726035

UV 2