




PocketCross-Laser 2G Set 150 cm

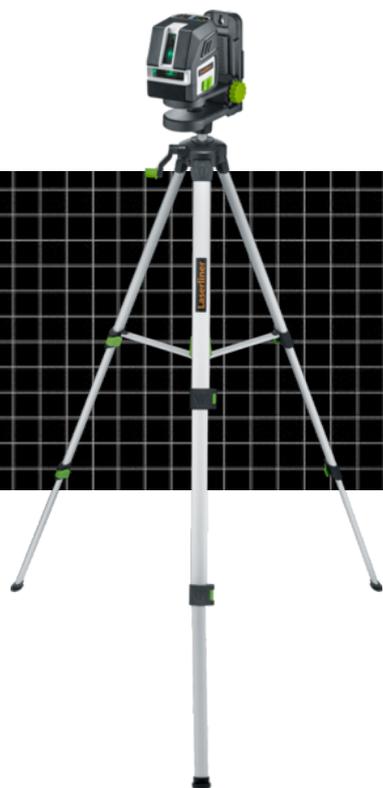

Pratico laser a linee incrociate con tecnologia laser a luce verde e svariate possibilità d'impiego grazie alla vasta gamma di accessori, incluso un treppiede compatto 150 cm

Questo laser a linee incrociate proietta una croce laser verde ben visibile per allineare con precisione gli oggetti in senso orizzontale e verticale. In più, presenta anche una funzione di inclinazione manuale per tracciare le pendenze. Con la sua vasta gamma di accessori questo laser offre una soluzione completa per i lavori di allineamento di precisione. Il treppiede compatto con gambe estensibili in più stadi e corsa della manovella (30 cm) assicura un'ampia gamma di impostazioni. Il sistema PocketWallHolder è un supporto magnetico multifunzione regolabile in altezza, adatto per posizionare il laser a parete, su strutture di metallo e su treppiedi con filettatura da 1/4" e 5/8".

- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento facilitato delle pendenze con funzione manuale di inclinazione
- Cavalletto compatto da 150 cm, leggero e robusto
- Sollevamento a manovella e gambe del cavalletto estensibili

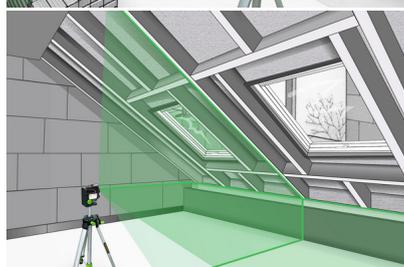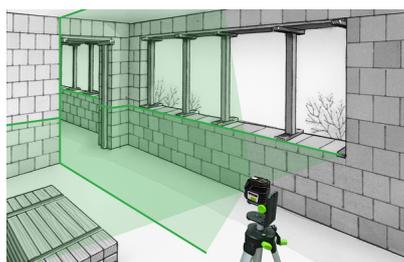

DATI TECNICI	
Range di autolivellamento	± 3,5° (orizzontale)
Precisione	± 0,3 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	55 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Alimentatore 5V/DC / 2A
Durata di esercizio	circa 15 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	91 mm x 82 mm x 60 mm x (inclusi gruppo batterie / senza accessori)
Peso	334 g (inclusi gruppo batterie)

Optional: CombiRangeXtender 40

Artikel-Nr.: 033.35A

max.
40 m



FORNITURA



Articolo no. 036.713A

GTIN (EAN) 4021563726035

UV 2