

PocketCross-Laser 2G Set 150 cm



Handige kruislijnlaser met groene lasertechnologie en tal van toepassingsmogelijkheden dankzij omvangrijk toebehoren, incl. compact statief 150 cm

Deze kruislijnlaser projecteert een goed zichtbaar groen laserkruis voor de exacte horizontale en verticale uitlijning van voorwerpen. Bovendien biedt hij een handmatige hellingsfunctie voor het aanleggen van hellingen. Door het veelzijdige toebehoren is de laser een omvangrijke oplossing voor exacte uitlijnwerkzaamheden. Het compacte statief biedt een groot instelbereik dankzij de meervoudig uittrekbare statiefpoten en een krukslag (30 cm). De PocketWallHolder, een multifunctionele, in hoogte verstelbare en magnetische houder, geschikt voor het aanbrengen op wanden, metalen constructies en statieven met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad.

- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Licht en robuust compact statief 150 cm
- Krukslag en uittrekbare statiefpoten
- In hoogte verstelbare, magnetische multifunctionele houder met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad, voor de bevestiging op wanden, metalen constructies en statieven

TECHNISCHE GEGEVENS


Zelfnivelleerbereik	± 3,5° (horizontaal)
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	55 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Netadapter 5V/DC / 2A
Gebruiksduur	ca. 15 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	91 mm x 82 mm x 60 mm x (incl. accupak / zonder toebehoren)
Gewicht	334 g (incl. accupak)

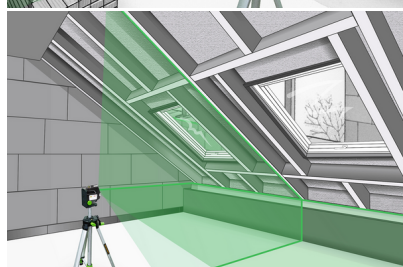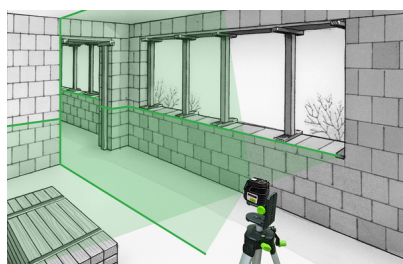

Optional: CombiRangeXtender 40

Artikel-Nr.: 033.35A

max.
40 m



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.713A

GTIN (EAN) 4021563726035

VE 2