


PocketLine-Laser G360 Set 150 cm



Handige kruislijnlaser met horizontale lasercirkel, groene lasertechnologie en tal van toepassingsmogelijkheden dankzij omvangrijk toebehoren, incl. compact statief 150 cm

De handige kruislijnlaser projecteert een horizontale lasercirkel en een haaks ten opzichte daarvan aangebrachte, verticale lijn voor de exacte uitlijning van voorwerpen. De groene lasertechnologie zorgt daarbij voor een duidelijke zichtbaarheid en met behulp van de handmatige hellingsfunctie kunnen heel eenvoudig hellingen worden aangelegd. Dankzij het omvangrijke toebehoren is deze laser een veelzijdige oplossing voor exacte uitlijnwerkzaamheden. Het compacte statief biedt een groot instelbereik dankzij de meervoudig uittrekbare statiefpoten en een krukslag (30 cm). De PocketWallHolder, een multifunctionele, in hoogte verstelbare en magnetische houder, is geschikt voor het aanbrengen op wanden, metalen constructies en statieven met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad.

- Exacte uitlijning met horizontale lasercirkel en een haaks ten opzichte daarvan aangebrachte, verticale lijn
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Licht en robuust compact statief 150 cm
- Krukslag en uittrekbare statiefpoten

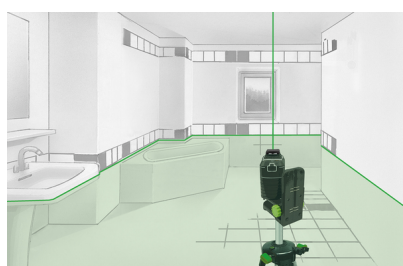

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 3,5° (horizontaal)
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	30 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Lengte ontvangsteenheid	0 mm
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Netadapter 5V/DC / 2A
Gebruiksduur	ca. 13 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	100 mm x 108 mm x 60 mm
Gewicht	382 g (incl. accupak)



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.723A

GTIN (EAN) 4021563729555

VE 1