

PocketLine-Laser G360 Set 150 cm


Laser de cruz prático com círculo de laser horizontal, tecnologia de laser verde e possibilidades de utilização variadas devido a acessórios extensos, incluindo tripé compacto 150 cm

O laser de cruz prático projeta um círculo de laser horizontal e uma linha de laser vertical disposta perpendicularmente para o alinhamento exato de objetos. Para isso, a tecnologia de laser verde proporciona uma visibilidade nítida e, com a função de inclinação manual, é possível traçar facilmente inclinações. Os acessórios extensos transformam este laser numa solução versátil para trabalhos de alinhamento exatos. O tripé compacto tem uma grande margem de regulação devido aos pés do tripé extensíveis em vários níveis e à manivela elevatória (30 cm). O PocketWallHolder, um suporte multifuncional magnético de altura regulável, é adequado para a instalação em paredes, construções metálicas e tripés com rosca 1/4" e 5/8".

- Alinhamento exato com círculo de laser horizontal e linha vertical disposta perpendicularmente
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Alinhamento fácil de declives com função de inclinação manual
- Tripé compacto leve e robusto 150 cm
- Manivela elevatória e pernas do tripé extensíveis

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 3,5° (horizontal)
Exatidão	± 0,3 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	30 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Comprimento da unidade de receção	0 mm
Abastecimento de corrente	Bateria de iões de lítio 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Unidade de alimentação 5V/DC / 2A
Duração operacional	aprox. 13 horas
Condições de trabalho	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	100 mm x 108 mm x 60 mm
Peso	382 g (incl. pacote de acumulador)

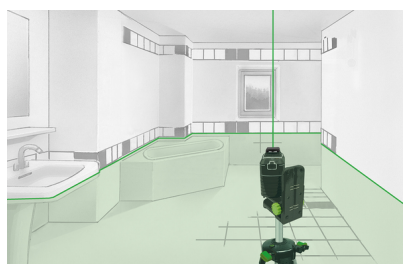

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 036.723A

GTIN (EAN) 4021563729555

UV 1