




## SmartCross-Laser X

Laser a linee incrociate dotato di buona visibilità e filettatura da 1/4" - utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Il laser a linee incrociate proietta una croce laser ben visibile per allineare con precisione gli oggetti in senso orizzontale e verticale. Offre inoltre una funzione di inclinazione manuale per facilitare la creazione di pendenze e una filettatura da 1/4" per il montaggio su treppiede. Grazie alla modalità ricevitore manuale integrata, il laser può essere utilizzato anche per applicazioni all'aperto e per lavori di allineamento su lunghe distanze. L'involucro del laser è realizzato in gran parte con plastica riciclata e fornisce un prezioso contributo alla sostenibilità.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Allineamento facilitato delle pendenze con funzione manuale di inclinazione
- Modalità ricevitore portatile integrata per applicazioni in esterni
- Con segnali ottici che avvertono se l'apparecchio si trova fuori dal campo di livellamento
- Bloccaggio del pendolo per un trasporto sicuro
- Allineamento automatico estremamente rapido
- Lunga durata di funzionamento

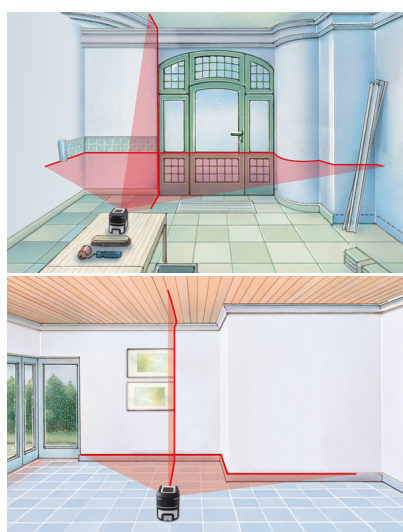

### DATI TECNICI

<b>Range di autolivellamento</b>	± 4°
<b>Precisione</b>	± 0,3 mm / m
<b>Livellamento</b>	automatico
<b>Visibilità (tipica)*</b>	10 m
<b>Lunghezza delle onde laser</b>	635 nm
<b>Classe laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentazione</b>	2 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Durata di esercizio</b>	circa 20 ore
<b>Condizioni di lavoro</b>	-10°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	-20°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 85% rH
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	84 mm x 76 mm x 62 mm
<b>Peso</b>	276 g (con batteria)

Optional: RangeXtender 30  
Artikel-Nr.: 033.25A

max.  
30 m



### FORNITURA



Articolo no. 036.735E

GTIN (EAN) 4021563731831

UV 5