





## PrecisionPlane-Laser 4G Pro


Kreuzlinien-Laser mit vier gut sichtbaren grünen 360°-Laserkreisen, besonders für bodennahe Ausrichten geeignet

Der Kreuzlinien-Laser erzeugt vier gut sichtbare grüne Laserkreise zum genauen Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen. Besonders geeignet ist das Gerät für bodennahe Anwendungen wie dem Ermitteln von Bodenhöhen und der Ausrichtung von Sockelleisten. Die projizierten Laserkreuze dienen als einfache Lotfunktion. Durch vielfältige, beschädigungsfreie Befestigungsmöglichkeiten, eine Digital Connection-Schnittstelle zur Fernsteuerung und den einfach erkennbaren Akku-Ladezustand ist die Nutzung komfortabel. Mit dem enthaltenen zweiten Akku wird eine lange Betriebszeit geboten. Während Einsätzen auf großer Distanz kann das Erkennen der Laserlinien per integriertem Handempfänger-Modus und einem optionalen Handempfänger erfolgen.

- Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten
- Optimal für sehr bodennahe Anwendungen (Ermitteln von Bodenhöhen, Ausrichten von Sockelleisten)
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Digital Connection-Schnittstelle zur Fernsteuerung mit dem Smartphone per Commander-App

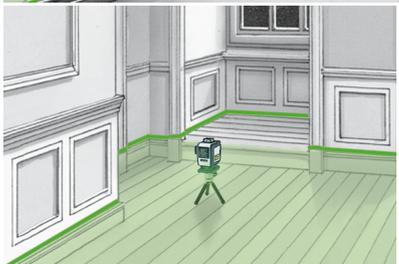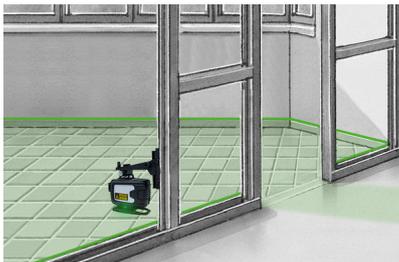

TECHNISCHE DATEN	
<b>Selbstnivellierbereich</b>	± 3°
<b>Genauigkeit</b>	± 0,15 mm / m
<b>Nivellierung</b>	horizontal / vertikal automatisch mit elektronischen Libellen und Servomotoren
<b>Sichtbarkeit (typisch)*</b>	60 m
<b>Laserwellenlänge</b>	515 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stromversorgung</b>	Li-Ion Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Netzteil 12V/DC / 2A
<b>Betriebsdauer</b>	mit 3 Laserebenen: ca. 5 Std. mit 2 Laserebenen: ca. 6 Std. mit 1 Laserebene: ca. 9 Std.
<b>Arbeitsbedingungen</b>	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>Lagerbedingungen</b>	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	141 mm x 142 mm x 96 mm
<b>Gewicht</b>	870 g (inkl. Akkupack)
	* bei max. 300 Lux



### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 039.600L      GTIN (EAN) 4021563714391      VE 1