




## PrecisionPlane-Laser 4G Pro



Kruislijnlasers met vier goed zichtbare, groene 360°  
lasercirkels, bij uitstek geschikt voor  
uitlijnwerkzaamheden dicht bij de vloer

De kruislijnlaser genereert vier goed zichtbare, groene lasercirkels voor de exacte uitlijning van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Het apparaat is bij uitstek geschikt voor toepassingen dicht bij de vloer, zoals het vastleggen van vloerhoogten en uitlijnen van plinten. De geprojecteerde laserkruisen dienen als eenvoudige loodfunctie. Dankzij veelzijdige, materiaalvriendelijke bevestigingsmogelijkheden, een Digital Connection interface voor bediening op afstand en de eenvoudige te herkennen laadtoestand van de accu is de inzet comfortabel. Met de inbegrepen, tweede accu is een lange bedrijfstijd gegarandeerd. Bij toepassingen op grote afstand kunnen de laserlijnen worden herkend met de geïntegreerde handontvangermodus en een optionele handontvanger.

- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Optimaal voor toepassingen dicht bij de vloer (bepalen van vloerhoogten, uitlijnen van plinten)
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Digital Connection-interface voor de afstandsbediening per smartphone met de Commander-app

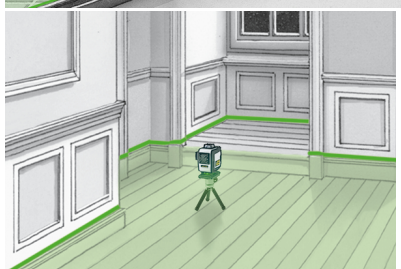

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zelfnivelleerbereik</b>             | ± 3°                                                                                                                             |
| <b>Nauwkeurigheid</b>                  | ± 0,15 mm / m                                                                                                                    |
| <b>Nivellering</b>                     | horizontaal / verticaal<br>automatisch met elektronische libellen en servomotoren                                                |
| <b>Zichtbaarheid (karakteristiek)*</b> | 60 m                                                                                                                             |
| <b>Lasergolflengte</b>                 | 515 nm                                                                                                                           |
| <b>Laserklasse</b>                     | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)                                                                            |
| <b>Stroomvoorziening</b>               | Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh<br>Netadapter 12V/DC / 2A                                                                  |
| <b>Gebruiksduur</b>                    | met 3 laserniveaus: ca. 5 uur<br>met 2 laserniveaus: ca. 6 uur<br>met 1 laserniveau: ca. 9 uur                                   |
| <b>Werkomstandigheden</b>              | 0°C ... 50°C,<br>Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend,<br>Werkhoogte max. 4000 m<br>boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil) |
| <b>Opslagvoorwaarden</b>               | -10°C ... 70°C,<br>Luchtvochtigheid max. 80% rH                                                                                  |
| <b>Afmetingen (B x H x D)</b>          | 141 mm x 142 mm x 96 mm                                                                                                          |
| <b>Gewicht</b>                         | 870 g (incl. accupak)                                                                                                            |
|                                        | * bij max. 300 lux                                                                                                               |

### LEVERINGSOMVANG

