



Cubus G 110 S



Volautomatische rotatielaser met groene lasertechnologie

De Cubus G 110 S is een robuuste en volautomatische rotatielaser voor de exacte uitlijning van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Een extra referentiestraal vereenvoudigt het uitlijnen van scheidingswanden. De groene lasertechnologie waarborgt een optimale zichtbaarheid. De laserontvanger kan heel eenvoudig op meetlatten worden aangebracht en maakt het aftekenen van een hoogterefentie mogelijk. Dit heeft het voordeel dat de gebruiker de laser via het krukstatief te allen tijde weer op de vastgelegde hoogte kan instellen. Met de afstandsbediening kunnen alle functies tot op een afstand van maximaal 30 m comfortabel worden gestuurd. In geval van externe inwerking schakelt het toestel automatisch uit ter vermijding van meetfouten. Een stabiele draagkoffer beschermt het toestel tijdens het transport.

- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Grote reikwijdte, ideaal voor graafwerkzaamheden
- Neigingsfunctie
- 90°-referentiestraal voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden

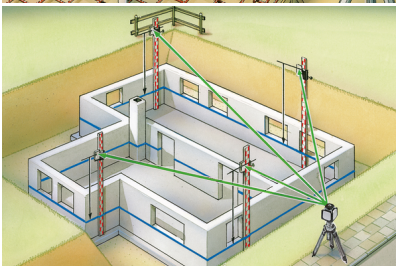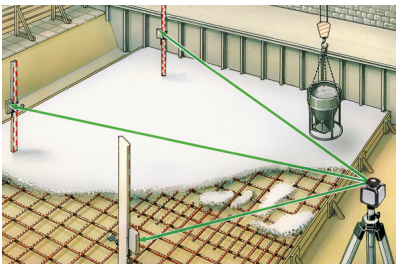

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nauwkeurigheid	± 0,15 mm / m
Nivellering	automatisch
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Lasermodi	Handontvangermodus Puntmodus Rotatie-Modus Scanmodus
Beschermingsklasse	IP 66
Stroomvoorziening	4 x 1,2V HR6 (AA) NiMH
Gebruiksduur	ca. 10 uur
Laadduur	ca. 4 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	130 mm x 160 mm x 145 mm x (met statief- en wandhouder)
Gewicht	1300 g (met statief- en wandhouder)



LEVERINGSOMVANG

