



Cubus G 210 S Set 150 cm



Volautomatische groene rotatielaser met statief, laserontvanger en meetlat.

De volautomatische rotatielaser met grote reikwijdte is ideaal voor graafwerkzaamheden. Het robuuste apparaat zorgt voor een exact nivelleren van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Een 90° referentiestraal is bedoeld voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden. De groene lasertechnologie zorgt voor een excellente zichtbaarheid. Tot de beschikbare modi behoren de punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus. De combinatie van licht statief, laserontvanger en meetlat is optimaal voor het vastleggen van werken met referentiematen. Met de afstandsbediening kunnen alle functies tot op een afstand van maximaal 30 m comfortabel worden gestuurd. In geval van externe inwerking schakelt het toestel automatisch uit ter vermijding van meetfouten. Door parallel werken en laden van de accu verliest de gebruiker tijdens het werken geen tijd.

- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Grote reikwijdte, ideaal voor graafwerkzaamheden
- 90°-referentiestraal voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie

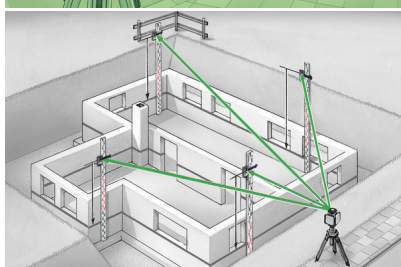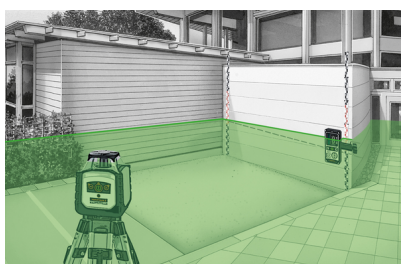

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nauwkeurigheid	± 0,15 mm / m
Nivellerings	horizontaal / verticaal automatisch met elektronische libellen en servomotoren
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Lasermodi	Handontvangermodus Puntmodus Rotatie-Modus Scanmodus
Beschermingsklasse	IP 66
Stroomvoorziening	4 x 1,2V HR6 (AA) NiMH
Gebruiksdur	ca. 10 uur
Laaddur	ca. 4 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	130 mm x 160 mm x 145 mm x (met statief- en wandhouder)
Gewicht	1300 g (met statief- en wandhouder)



LEVERINGSOMVANG

