



Cubus G 210 S Set 150 cm



Laser verde rotativo completamente automático com tripé, recetor laser e régua vertical

O laser rotativo completamente automático com grande alcance é ideal para trabalhos de dragagem e escavação. O aparelho robusto permite um nivelamento exato de horizontais, verticais e inclinações. Um feixe de referência de 90° serve para baixar perpendiculars e alinhar paredes de separação. A tecnologia de laser verde proporciona uma visibilidade excelente. Os modos disponíveis são o modo de ponto, scan, rotação e recetor manual. A combinação de tripé leve, recetor laser e régua vertical é ideal para a determinação e o trabalho com dimensões de referência. Com o controlo remoto podem ser comandadas confortavelmente todas as funções até um máximo de 30 metros. No caso de uma influência externa é realizada uma desconexão automática para evitar medições erradas. Com o trabalho e o carregamento do acumulador em paralelo, o utilizador não perde tempo durante a sua atividade.

- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Grande alcance, ideal para trabalhos de dragagem e escavação
- Feixe de referência de 90° para baixar perpendiculars e alinhar paredes de separação

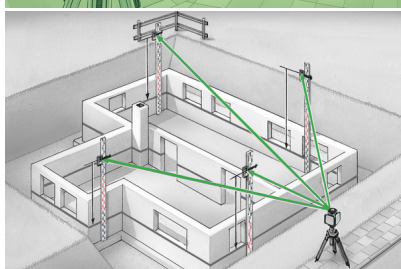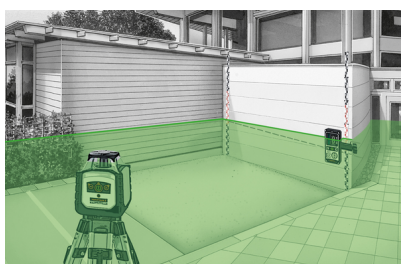

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 4°
Exatidão	± 0,15 mm / m
Nivelamento	horizontal / vertical automaticamente com níveis de bolha eletrónicos e servomotores
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Modos do laser	Modo de recetor manual Modo de ponto Modo de rotação Modo scan
Tipo de protecção	IP 66
Abastecimento de corrente	4 x 1,2V HR6 (AA) NiMH
Duração operacional	aprox. 10 horas
Tempo de carga	aprox. 4 horas
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	130 mm x 160 mm x 145 mm x (com fixação para tripé e parede)



VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 052.305A

GTIN (EAN) 4021563715022

UV 1