Laserliner

Duraplane 360 Set 175 cm

360°-Láser híbrido con receptor láser, trípode y mira

Ideal para una alineación rápida y precisa de los horizontales e inclinaciones. El dispositivo ofrece una línea de láser claramente visible y una alta fiabilidad de medición. La aplicación es cómoda gracias a las versátiles opciones de montaje y al personal de nivelación de fácil lectura. El modo de receptor de mano integrado permite el uso a grandes distancias.

- Alineación horizontal exacta en todo el espacio
- Fiabilidad de la medición mediante el apagado automático con ADS-Tilt
- Pantalla de estado de la batería
- Robusto, protegido del polvo y el agua
- Receptor manual para aplicaciones exteriores, apto para la fijación a miras topográficas
- Rápida detección de las líneas láser por el receptor manual
- Trípode de manivela de aluminio
- Mira de nivelación robusta y bien legible, también para el uso con condiciones extremas
- Receptor opcional para la detección de líneas láser a distancias de hasta 40 metros

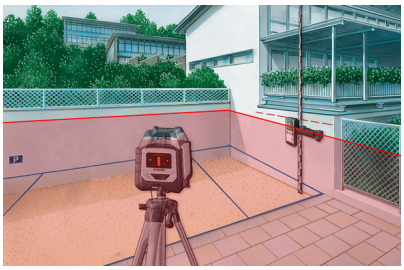



DATOS TÉCNICOS	
Margen de auto-nivelado	± 3,5° (horizontal)
Precisión	± 0,2 mm / m
Nivelación	horizontal automática
Longitud de onda del láser	635 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Modos láser	Modo de receptor manual
Protección	IP 54
Alimentación	Bloque de iones de litio de 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Fuente de alimentación 12V/DC / 2A
Autonomía de trabajo	aprox. 40 h
Tiempo de carga	aprox. 4 h
Condiciones de trabajo	0°C … 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C … 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	125 mm x 145 mm x 120 mm
Peso	812 g (Bloque de batería incluidos / sin accesorios)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Nº de artículo 052.500A	GTIN (EAN) 4021563709328	UV 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com