



Duraplane 360 Set 175 cm



360°-Laser híbrido com recetor laser, tripé e régua vertical

Ideal para o alinhamento rápido e preciso de horizontais e inclinações. O dispositivo oferece uma linha laser claramente visível e uma elevada fiabilidade de medição. A aplicação é confortável devido às versáteis opções de montagem e ao pessoal de fácil leitura e nivelamento. O modo recetor de mão integrado permite a utilização a longas distâncias.

- Alinhamento horizontal exato em todo o espaço
- Segurança de medição através da desconexão automática com ADS-Tilt
- Indicação do estado da pilha
- Robusto, com proteção contra pó e respingos de água
- Recetor manual adequado para aplicação no exterior e fixação em régua vertical
- Detecção rápida das linhas de laser com o recetor manual
- Tripé com manivela em alumínio
- Vara de nivelamento bem legível e altamente estável para o uso mesmo com condições extremas
- Recetor opcional para a detecção das linhas de laser a distâncias até 40 metros

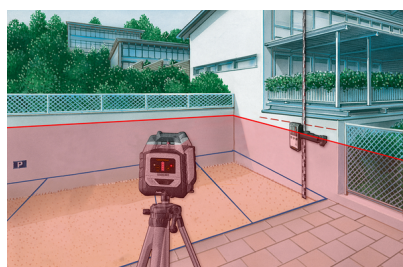

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 3,5° (horizontal)
Exatidão	± 0,2 mm / m
Nivelamento	horizontal automaticamente
Comprimento de onda laser	635 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Modos do laser	Modo de recetor manual
Tipo de protecção	IP 54
Abastecimento de corrente	Bateria de iões de lítio 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Unidade de alimentação 12V/DC / 2A
Duração operacional	aprox. 40 horas
Tempo de carga	aprox. 4 horas
Condições de trabalho	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	125 mm x 145 mm x 120 mm
Peso	812 g (incl. pacote de acumulador / sem acessórios)

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 052.500A GTIN (EAN) 4021563709328 UV 1