





Quadrum G 410 S

Volautomatische rotatielaser met groene lasertechnologie

De volautomatische rotatielaser is ideaal voor de exacte uitlijning van horizontale en verticale lijnen. Een extra 90°-referentiestraal is bedoeld voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden. Met behulp van de handmatige hellingsmodus kunnen hellingen tot 5° worden aangelegd. De groene lasertechnologie waarborgt een uitstekende zichtbaarheid. Op grond van de extra lange ontvangsteenheid biedt het toestel een zeer groot laserontvangsbereik met een radius van 400 meter. Alle functies kunnen comfortabel worden bediend tot op een afstand van maximaal 40 m. Bij externe inwerking schakelt het toestel automatisch uit.

- Exact uitlijnen van horizontale en verticale lijnen en neigingen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Tijdbesparende, volautomatische uitlijning per 'Sensor-Automatic'
- 90°-referentiestraal voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden
- Met de afstandsbediening kunnen alle functies op een afstand van max. 40 m worden gestuurd
- Groot ontvangstbereik voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Laser-modi: punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus

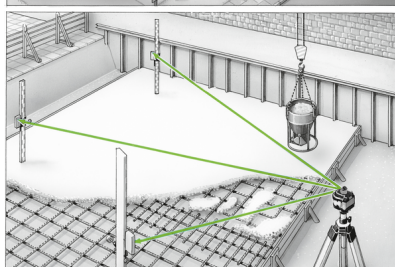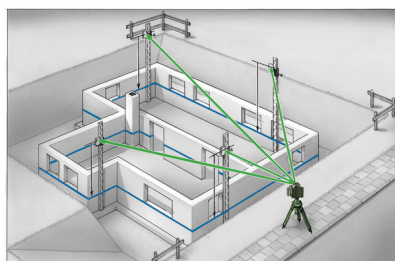

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 5°
Nauwkeurigheid	± 0,1 mm / m
Nivellering	horizontaal / verticaal automatisch
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Lasermodi	Handontvangermodus Puntmodus Rotatie-Modus Scanmodus
Beschermingsklasse	IP 66
Stroomvoorziening	4 x 1,2V HR14 (C) NiMH 4 x 1,5V LR14 (C)
Gebruiksduur	Accu: ca. 15 uur / Batterijen: ca. 18 uur
Laadduur	ca. 7 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	215 mm x 205 mm x 165 mm
Gewicht	2600 g (incl. accupak)



LEVERINGSOMVANG

