


Quadrum 410 S



Laser rotatif entièrement automatique

Le Quadrum 410 S est un laser rotatif entièrement automatique pour l'alignement précis des lignes horizontales et verticales. L'unité réceptrice ultralongue permet de disposer d'une zone de réception du laser extrêmement grande avec un rayon de 400 mètres. La télécommande permet de commander agréablement à distance de tous les côtés les fonctions jusqu'à une distance maximale de 40 mètres. Il se produit une mise hors tension automatique en cas d'interactions externes.

- Alignement entièrement automatique rapide grâce à la fonction Sensor Automatic
- Faisceau de référence de 90° pour l'équerrage et l'alignement de cloisons
- Grande plage de réception pour de nombreuses utilisations possibles
- Des écrans à cristaux liquides bien lisibles sur la face avant et au dos
- Fiabilité de la mesure grâce à la désactivation automatique via Tilt ADS
- Transport LOCK : L'instrument est protégé par un frein moteur spécial pendant le transport
- Boîtier étanche solide
- Télécommande pour la commande de toutes les fonctions de tous les côtés jusqu'à 40 mètres
- Buzzer piézoélectrique commutable et extrêmement puissant

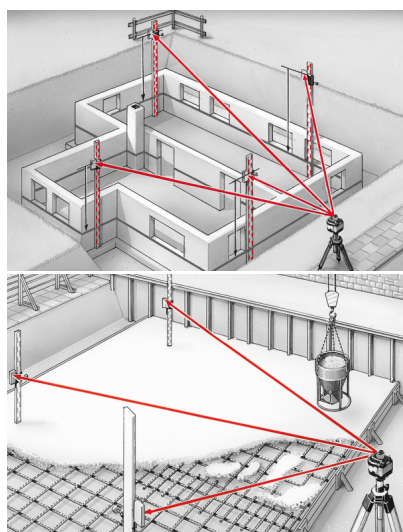

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 5°
Précision	± 0,1 mm / m
Nivellement	horizontal / vertical automatique avec bulles électroniques et servomoteurs
Longueur de l'onde laser	635 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Modes laser	Mode récepteur manuel Mode point Mode de rotation Mode de balayage
Type de protection	IP 66
Alimentation électrique	4 x 1,2V HR14 (C) NiMH 4 x 1,5V LR14 (C)
Durée de fonctionnement	Batterie rechargeable : env. 35 h / Piles : env. 50 h
Durée de charge	env. 7 h
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH



MATÉRIEL LIVRÉ

