


Quadrum M 350 S Set 1



Laser rotante completamente automatico con ricevitore laser SensoMaster M350, treppiede a manovella P 175 cm e stadia di misurazione Flexi Plus


Quadrum M350 S è un laser rotante completamente automatico per l'allineamento esatto di linee orizzontali e verticali. Con un raggio di 350 metri, il campo di ricezione del laser è estremamente ampio. Con il telecomando, le funzioni possono essere comodamente controllate fino ad un massimo di 40 metri. La modalità di inclinazione manuale consente di realizzare pendenze. In caso di interferenze, il sistema si spegne automaticamente. Il robusto treppiede a manovella con adattatore filettato 5/8" presenta una corsa della manovella estremamente lunga (97 cm) che può essere regolata senza gioco, può essere fissata e permette un'ampia gamma di impostazioni. Ulteriori vantaggi sono i piedini stabili in acciaio e le catene in acciaio. La stadia Flexi Plus per la misurazione dell'altezza dal suolo è inclusa nel set.

- Allineamento completamente automatico per mezzo del sensore automatico, per risparmiare tempo
- Raggio di riferimento a 90° per messa a piombo e posizionamento di pareti divisorie
- Con il telecomando si possono controllare tutte le funzioni fino a 40 m

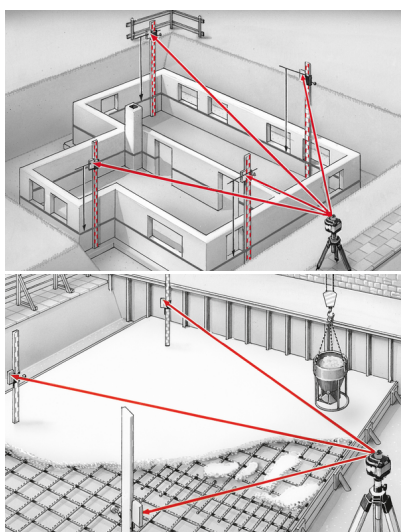

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 5°
Precisione	± 0,1 mm / m
Livellamento	orizzontale / verticale automatico con livelle elettroniche e servomotori
Lunghezza delle onde laser	635 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Modalità laser	Modalità di ricezione manuale Modalità punto Modalità di rotazione Modalità scan
Tipo di protezione	IP 66
Alimentazione	4 x 1,2V HR14 (C) NiMH 4 x 1,5V LR14 (C)
Durata di esercizio	Accumulatore: circa 35 ore / Batterie: circa 50 ore
Durata ricarica	circa 7 ore
Condizioni di lavoro	-10°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH

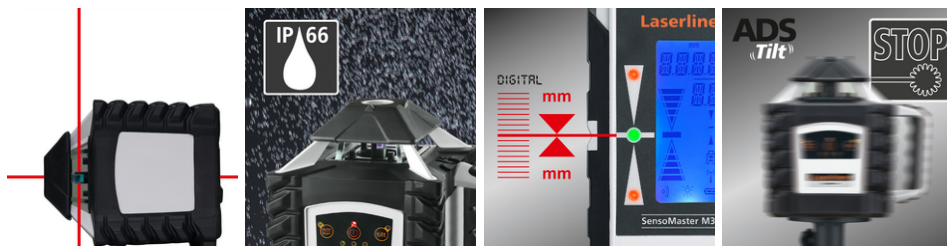

FORNITURA



Articolo no. 053.00.09-1

GTIN (EAN) 4021563712625

UV 1