


Quadrum M 350 S Set 1



**Volautomatische rotatielaser met laserontvanger
SensoMaster M350, krukstatief P 175 cm en flexi-
meetlat plus**


De Quadrum M350 S is een volautomatische rotatielaser voor de exacte uitlijning van horizontale en verticale lijnen. Met een radius van 350 meter biedt het toestel een uitgesproken groot laserontvangsbereik. Met de afstandsbediening kunnen de functies tot op een afstand van maximaal 40 m comfortabel worden gestuurd. Met behulp van de handmatige hellingsmodus kunnen hellingen worden aangelegd. Bij externe inwerkingen schakelt het toestel automatisch uit. Het robuuste krukstatief met 5/8"-schroefdraadadapter beschikt over een extreem lange krukslag (97 cm), die zonder speling afgesteld kan worden en een groot instelbereik mogelijk maakt. Andere voordelen van het product zijn de stabiele staalpoten en staalkettingen. De flexi-maatlat plus voor het meten van vloerhoogten compleeteert de set.

- Tijdbesparende, volautomatische uitlijning per 'Sensor-Automatic'
- 90°-referentiestraal voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden
- Met de afstandsbediening kunnen alle functies op een afstand van max. 40 m worden gestuurd
- Groot ontvangstbereik voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden

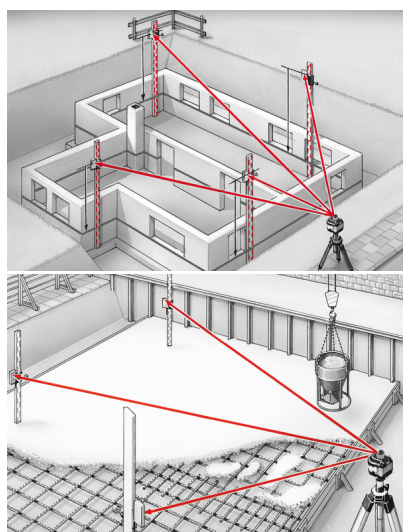

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 5°
Nauwkeurigheid	± 0,1 mm / m
Nivellerings	horizontaal / verticaal automatisch met elektronische libellen en servomotoren
Lasergolflengte	635 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Lasermodi	Handontvangermodus Puntmodus Rotatie-Modus Scanmodus
Beschermingsklasse	IP 66
Stroomvoorziening	4 x 1,2V HR14 (C) NiMH 4 x 1,5V LR14 (C)
Gebruiksduur	Accu: ca. 35 uur / Batterijen: ca. 50 uur
Laadduur	ca. 7 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	215 mm x 205 mm x 165 mm
Gewicht	2600 g (incl. accupak)

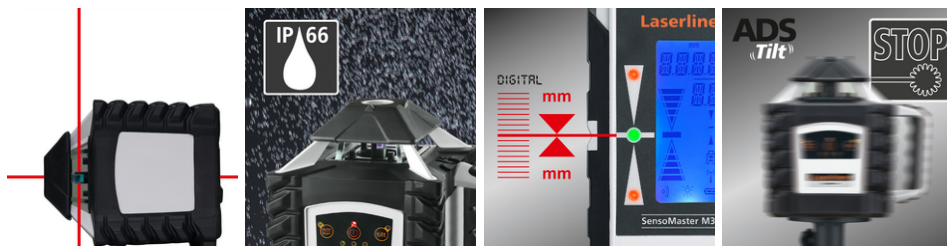

LEVERINGSOMVANG

