Laserliner

Quadrum OneTouch 410 S

Laser rotatif à commande à une touche. Pour le nivellement horizontal à de très grandes distances

Ce robuste laser rotatif est parfait pour niveler avec précision les lignes horizontales et inclinaisons sur de très longues distances. Ce laser propose les mode point, mode scanner, mode rotation et mode récepteur manuel. L'appareil s'aligne automatiquement avec rapidité.Il offre une commande conviviale à une touche ainsi qu'une télécommande permettant de piloter toutes les fonctions jusqu'à 40 mètres. En cas intervention externe, l'appareil s'éteint automatiquement pour éviter les erreurs de mesure. Un frein moteur spécial garantit un transport en toute sécurité. Le récepteur offre une large plage de réception de 400 mètres. Les écrans LCD à l'avant et l'arrière, les DEL tricolores de signalisation ainsi que les signaux sonores indiquent la hauteur du rayon laser.

- Alignement précis à l'horizontale
- Alignement précis des inclinaisons
- Commande simple à une touche
- Modes laser : mode point, mode rotation, mode scanner et mode récepteur manuel
- Alignement entièrement automatique rapide grâce à la fonction Sensor Automatic

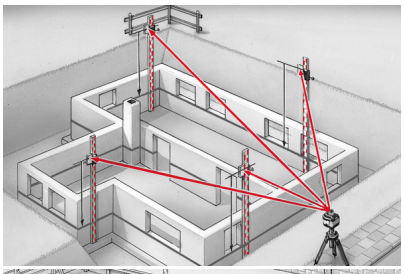

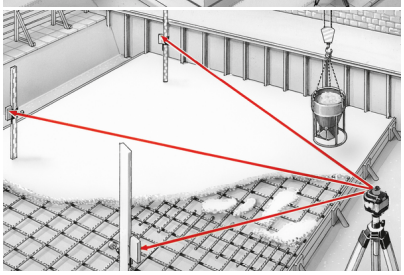



Laser 635 nm | 2 | SENSOR AUTOMATIC | ANTI SHAKE | ADS Tilt | DFK Control | IP 66 | 5/8"

4x C | RECHARGE | HARD

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 5°
Précision	± 0,075 mm / m
Nivellement	horizontal automatique
Longueur de l'onde laser	635 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Modes laser	Mode récepteur manuel Mode point Mode de rotation Mode de balayage
Type de protection	IP 66
Alimentation électrique	4 x 1,2V HR14 (C) NiMH 4 x 1,5V LR14 (C)
Durée de fonctionnement	Batterie rechargeable : env. 35 h / Piles : env. 50 h
Durée de charge	env. 7 h
Conditions de travail	-10°C … 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C … 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	215 mm x 205 mm x 165 mm
Poids	2600 g (pack d'accu inclus)

MATÉRIEL LIVRÉ

N° d'article 053.200A **GTIN (EAN)** 4021563677849 **UV** 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com