


Quadrum OneTouch 410 S



Rotatielaser met ééntoetsbediening. Voor het horizontaal nivelleren op zeer grote afstanden.

Deze robuuste rotatielaser is ideaal voor het op zeer grote afstand nauwkeurig nivelleren van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Tot de beschikbare modi behoren de punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus. Het toestel biedt een tijdbesparende automatische uitlijning en een comfortabele ééntoetsbediening evenals een afstandsbediening voor de aansturing van alle functies tot op een afstand van 40 meter. In geval van externe inwerking schakelt het toestel automatisch uit ter vermijding van meetfouten. Tijdens het transport biedt een speciale motorrem een goede bescherming. De ontvanger beschikt over een groot ontvangstbereik van 400 meter. Lc-displays aan de voor- en achterkant, felle, driekleurige signaal leds en akoestische melodien geven de hoogte van de laserstraal aan.

- Exact horizontaal uitlijnen
- Nauwkeurig uitlijning van hellingen
- Eenvoudige ééntoetsbediening
- Laser-modi: punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus
- Tijdbesparende, volautomatische uitlijning per 'Sensor-Automatic'
- Met de afstandsbediening kunnen alle functies op een afstand van max. 40 m worden gestuurd

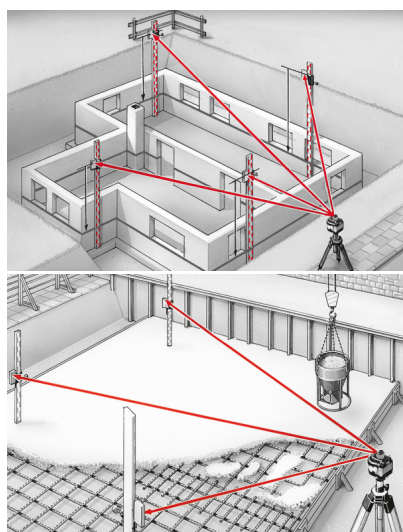

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 5°
Nauwkeurigheid	± 0,075 mm / m
Nivellering	horizontaal automatisch
Lasergolflengte	635 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Lasermodi	Handontvangermodus Puntmodus Rotatie-Modus Scanmodus
Beschermingsklasse	IP 66
Stroomvoorziening	4 x 1,2V HR14 (C) NiMH 4 x 1,5V LR14 (C)
Gebruiksduur	Accu: ca. 35 uur / Batterijen: ca. 50 uur
Laadduur	ca. 7 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	215 mm x 205 mm x 165 mm
Gewicht	2600 g (incl. accupak)



LEVERINGSOMVANG

