Laserliner

PowerCross-Laser 5 Combi

Laser a linee incrociate con croce laser verde, tre linee laser rosse e laser a piombo

Questo laser a linee incrociate presenta una croce laser verde e tre linee laser rosse per il livellamento esatto in senso verticale e orizzontale. La croce laser in alto e il laser a piombo supplementare consentono di lavorare contemporaneamente a terra e a soffitto. Con la livella e i piedini regolabili in altezza si può eseguire una semplice regolazione preliminare. Le linee laser possono essere posizionate esattamente grazie all'alloggiamento girevole con azionamento laterale di precisione. Per impedire misurazioni errate, l'utilizzatore viene avvertito con segnali ottici se l'apparecchio esce dal campo di livellamento. Come altre caratteristiche utili l'apparecchio presenta una potente batteria agli ioni di litio per una maggiore autonomia e un sistema di blocco a pendolo per la sicurezza nel trasporto. Grazie alla modalità ricevitore portatile integrata, in combinazione al ricevitore CombiRangeXtender 40 optional consente di riconoscere le linee laser rosse a grande distanza e in condizioni di luce sfavorevoli.

- Allineamento preciso degli oggetti in senso orizzontale e verticale

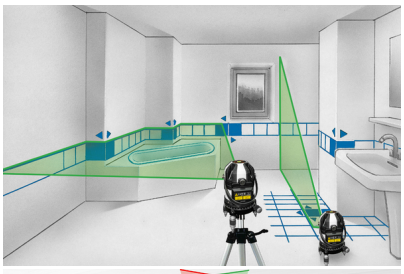

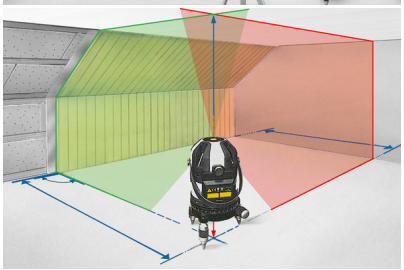

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 2°
Precisione	± 0,15 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	55 m
Lunghezza delle onde laser	515 / 635 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durata di esercizio	circa 4 ore
Condizioni di lavoro	0°C … 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C … 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	120 mm x 200 mm x 120 mm
Peso	1400 g (inclusi gruppo batterie)

Laser 635 nm · Laser 515 nm · 2 · PowerBright LASER · AUTOMATIC LEVEL · RX READY · CRX READY · IP 54 · 5/8" · Li-Ion Battery · L-BOXX

FORNITURA

Articolo no. 057.300L	GTIN (EAN) 4021563707010	UV 1