




CenterScanner Plus

Dispositivo professionale guida di perforazione per l'individuazione sicura dei punti di entrata e di uscita nelle perforazioni a parete e a soffitto

Il preciso dispositivo guida di perforazione, composto da trasmettitore e ricevitore, consente di allineare in modo sicuro il canale di perforazione alle perforazioni a parete e a soffitto fino a 150 cm. La localizzazione avviene tramite indicatori a LED facilmente visibili e segnali acustici. Per l'allineamento centrale si utilizzano strumenti di marcatura facilmente accessibili nel trasmettitore e nel ricevitore. La profondità di perforazione richiesta fino a 200 cm può essere determinata dal display LCD integrato. Il trasmettitore TX con rilevamento di metallo e tensione garantisce un'efficace prevenzione di perforazioni errate. In caso di rilevamento di oggetti estranei, viene emesso un avviso ottico e acustico.

- Allineamento semplice ed esatto del canale di perforazione
- Localizzazione precisa delle posizioni di entrata e uscita mediante indicatori LED
- Ausili di marcatura ben accessibili nel trasmettitore e nel ricevitore per centrare l'orientamento
- Determinazione della profondità di foratura richiesta fino a 200 cm

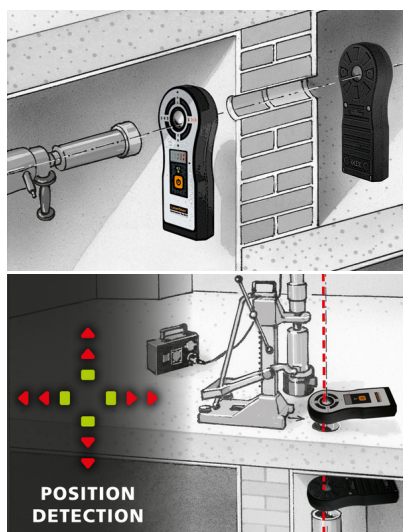

DATI TECNICI

Indicatore a LED	RECV: Segmento 3 x 7
Profondità di misura	Riconoscimento della posizione RECV: 2 - 150 cm di spessore parete Indicazione della profondità RECV: 2 - 200 cm di profondità di foratura
Precisione	tipico 3% della profondità di misurazione
Campo di misura AC	2 cm
Alimentazione	RECV: 3 x 1,5V LR03 (AAA) / TX: 3 x 1,5V LR03 (AAA)
Durata di esercizio	RECV: circa 20 ore / TX: circa 12 ore
Condizioni di lavoro	RECV: -30°C ... 40°C / TX: -20°C ... 40°C, Umidità dell'aria max. 85% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 2000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C ... 60°C, Umidità dell'aria max. 85% rH
Dimensioni (L x H x P)	75 mm x 172 mm x 28 mm
Peso	410 g (RECV e TX incl. batterie)



6x AAA



FORNITURA



Articolo no. 075.300A

GTIN (EAN) 4021563699926

UV 2