Laserliner

Alu-Leichtstativ 165 cm

Leichte Ausführung mit gefräster Auflagefläche

Dieses Alu-Leichtstativ mit gefräster Auflagefläche verfügt über einen Tragegurt und einen Haken für die Anbringung eines Senklotes. Die Arbeitshöhe beträgt minimal 95 cm und maximal 160 cm.

- Exaktes und sicheres Aufstellen von Lasermessgeräten
- Mit 5/8”-Gewindeadapter
- Stabile Stahlfüße
- Schnellarretierung

TECHNISCHE DATEN	
Material	Aluminium
max. Höhe	1600 mm
min. Höhe	990 mm
Stativanschluss	5/8" Gewinde
Arbeitsbedingungen	-10°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH
Abmessungen (B x H x T)	190 mm x 990 mm x 165 mm x (ohne Adapter)
Gewicht	350 g (ohne Adapter)

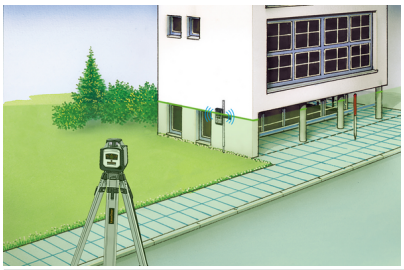

5/8”

Artikelnr. 080.00	GTIN (EAN) 4011879633967	VE 1