


Trípode ligero de aluminio 165 cm



Versión ligera con superficie de apoyo fresada

Este ligero trípode de aluminio con superficie de apoyo fresada dispone de una correa de transporte y de un gancho para colocar una plomada vertical. La altura de trabajo se sitúa entre 95 cm mínimo y 160 cm máximo.

- Instalación exacta y segura de los dispositivos de medición láser
- Con adaptador de rosca 5/8"
- Pies de acero robustos
- Bloqueo rápido

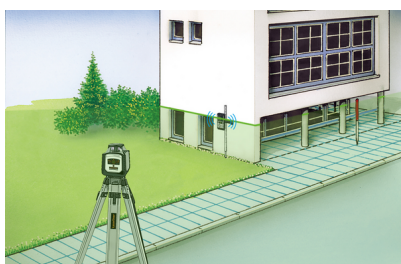

DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminium
Altura máx.	1600 mm
Altura mín.	990 mm
Conexión para trípode	Rosca de 5/8"
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 85% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	190 mm x 990 mm x 165 mm x (sin adaptador)
Peso	350 g (sin adaptador)

