




# SpiderStand 150 cm



Compatto cavalletto universale per il montaggio sicuro di dispositivi laser con filettatura da 1/4" - comprensivo di funzione UpsideDown per applicazioni a pavimento

Su questo prezioso cavalletto universale e compatto è possibile garantire il saldo montaggio di dispositivi di misura al laser con filettatura da 1/4". Grazie al tubolare estraibile tre volte del cavalletto, alle gambe estraibili quattro volte e ad un fissaggio più sicuro, è possibile fare una regolazione ottimale ed idonea per ogni contesto applicativo. La funzione UpsideDown è particolarmente pratica: In poche ore l'utilizzatore può usare il montante del cavalletto e girarlo nella base dello stesso, posizionando il laser ad un livello inferiore e rendendolo ideale per esatte applicazioni a pavimento. Le punte gommate delle gambe del cavalletto ne consentono un posizionamento antiscivolo anche su superfici lisce e proteggono i pavimenti delicati senza danneggiarli.

- Instalação exata e segura de aparelhos de medição laser
- Para todos os aparelhos de medição laser com rosca 1/4"
- O tubo do tripé pode ser estendido em três níveis para um ajuste flexível da altura
- As pernas de tripé extensíveis em quatro níveis e com fixação segura, asseguram um ajuste ideal da altura em função da aplicação
- Função UpsideDown: rotação rápida da coluna do tripé para o posicionamento do laser a uma altura reduzida para trabalhos perto do solo
- As pontas de borracha proporcionam uma aderência segura, mesmo em superfícies lisas, e protegem os pavimentos sensíveis de eventuais danos

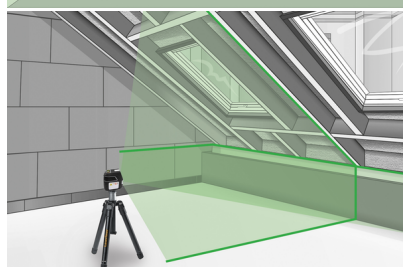

## DADOS TÉCNICOS

<b>Material</b>	alumínio
<b>Altura máx.</b>	150 cm
<b>Altura mín.</b>	35 cm
<b>Ligação para tripé</b>	Rosca de 1/4"
<b>Condições de trabalho</b>	-20°C ... 60°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
<b>Condições de armazenamento</b>	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	73 mm x 34 mm x 73 mm
<b>Peso</b>	610 g (sem acessórios)

## VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 080.21A

GTIN (EAN) 4021563740345

UV 1