Laserliner

# Trípode de manivela P 175 cm

## Versión pesada con manivela profesional integrada

Este robusto trípode de manivela, con adaptador de rosca de 5/8", dispone de una manivela de carrera extra larga (97 cm), regulable sin juego. Puede ser fijado y ofrece un enorme rango de ajuste. Otras ventajas de este producto son los sólidos pies y las cadenas, ambos de acero.

- El recorrido extremadamente largo de la manivela permite una amplia gama de ajustes
- El recorrido de la manivela puede fijarse y es ajustable sin holgura
- Con adaptador de rosca 5/8”
- Fácilmente adaptable al suelo gracias a la combinación de puntas de goma y acero
- Pies de acero robustos
- Cadenas de acero

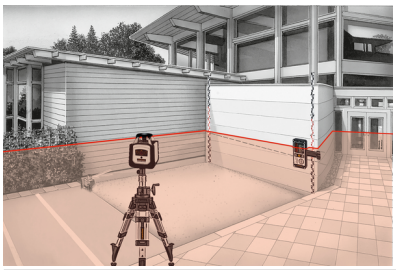

5/8”

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Material** | Aluminium |
| **Carga útil máx.** | 8 kg |
| **Altura máx.** | 175 cm |
| **Altura mín.** | 74 cm |
| **Conexión para trípode** | Rosca de 5/8" |
| **Condiciones de trabajo** | -20°C … 60°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero) |
| **Condiciones de almacén** | -20°C … 70°C, Humedad del aire máx. 85% h.r. |
| **Dimensiones (An x Al x F)** | 220 mm x 780 mm x 220 mm x (sin accesorios) |
| **Peso** | 5666 g (sin accesorios) |

Nº de artículo 080.26 GTIN (EAN) 4021563706464 UV 1