Laserliner

EasyCross-Laser Work Set

Laser à lignes croisées automatique utilisant la technologie du laser vert et à trépied compact pratique - utilisation de matériaux recyclés pour la durabilité

Ce laser à lignes croisées automatique avec trépied compact permet un nivellement précis des lignes horizontales, des lignes verticales et des inclinaisons. Il est parfaitement adapté en particulier à l'alignement des carrelages, des papiers peints, des tableaux et à des applications près du sol comme, par exemple, la pose de prises électriques. L'appareil génère une croix laser verte lumineuse offrant une excellente visibilité. Les signaux optiques avertissent l'utilisateur lorsque l'appareil quitte la plage de nivellement. Le boîtier du laser est, en grande partie, en matière plastique recyclée et apporte une précieuse contribution à la durabilité. Le blocage du balancier garantit un transport en toute sécurité.

- Une construction durable : la grande partie du boîtier est en matière plastique recyclée
- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Alignement facile des inclinaisons
- Croix laser claire utilisant la technologie laser verte
- Alignement automatique rapide
- Trépied compact 45 cm solide et léger, idéal pour les utilisations près du sol

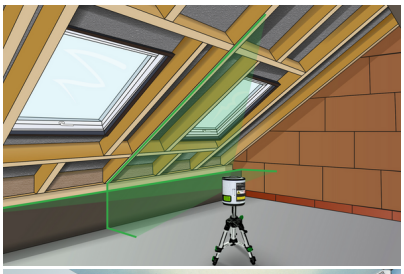

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3°
Précision	± 0,5 mm / m
Nivellement	automatique
Visibilité (typique)*	40 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	3 x 1,5V LR03 (AAA)
Durée de fonctionnement	env. 5 h
Conditions de travail	0°C … 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C … 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	62 mm x 72 mm x 61 mm
Poids	202 g (piles incluse / sans accessoires)

Laser 515 nm · 2 · 6x · AUTOMATIC LEVEL · PowerGreen LASER · 1/4" · 3x AAA

MATÉRIEL LIVRÉ

N° d'article 081.082E	GTIN (EAN) 4021563730407	UV 5