

## SmartLine-Laser G360






Laser de linha de 360° com círculo de laser horizontal, linha vertical e ajustável em altura, suporte de parede magnético — utilização de material reciclado para fins de sustentabilidade

O laser de linha de 360° cria um círculo de laser horizontal e uma linha de laser vertical disposta perpendicularmente. Esta combinação possibilita o alinhamento preciso de objetos em todo o espaço. Com a visibilidade ideal das linhas de laser verdes e o recetor manual integrado, o aparelho é adequado para aplicações exteriores e grandes alcances. O suporte de parede WallHolder Plus, ajustável em altura e magnético, é ideal para a instalação fácil do laser em paredes e estruturas metálicas.

- Construção sustentável: a maior parte da caixa é feita de plástico reciclado
- Alinhamento exato com círculo de laser horizontal e linha de laser vertical
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Ideal para trabalhar perto do teto
- Alinhamento fácil de inclinações
- Alinhamento automático em muito pouco tempo
- Linhas de laser com ativação individual
- Modo de recetor manual integrado para aplicações exteriores e grandes alcances
- Possibilidades de aplicação variadas em tripé, parede e superfícies metálicas
- Travão de pêndulo para transporte seguro

### DADOS TÉCNICOS

|                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Margem de autonivelção</b>              | ± 4°                                                                                                                         |
| <b>Exatidão</b>                            | ±0,3 mm/m                                                                                                                    |
| <b>Nivelamento</b>                         | automática                                                                                                                   |
| <b>Visibilidade (usual)*</b>               | 30 m                                                                                                                         |
| <b>Área de trabalho com recetor manual</b> | (dependente da diferença de claridade condicionada por razões técnicas) 30 m                                                 |
| <b>Comprimento de onda laser</b>           | 515 nm                                                                                                                       |
| <b>Classe de laser</b>                     | 2 / < 1 mW                                                                                                                   |
| <b>Abastecimento de corrente</b>           | 4 x 1,5V LR6 (AA)                                                                                                            |
| <b>Duração operacional</b>                 | aprox. 9 horas                                                                                                               |
| <b>Condições de trabalho</b>               | 0°C ... 40°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar) |

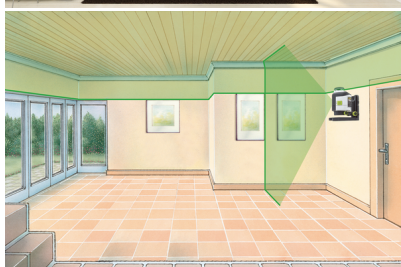

### VOLUME DE FORNECIMENTO

