

DampFinder Home




Materiaalvochtmeter voor de exacte vochtbepaling in bouwmaterialen - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

Deze materiaalvochtmeter is bedoeld voor de vochtbepaling in bouwmaterialen en kan worden toegepast voor talrijke houtsoorten, cementdekvloeren, gipspleister en gasbeton, ideaal voor snelle controles in de materiaalverwerking. Met de Auto-Hold-functie kan de als laatste gemeten waarde even worden opgeslagen. Met de afneembare beschermkap kan de correcte werking van het toestel gecontroleerd en kunnen de meetpunten tijdens het transport beschermd worden. De stabiele en ergonomische behuizing kan voor het indrukken in het te testen voorwerp met het hele handoppervlak worden omsloten. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal voor een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Exacte bepaling van materiaalvocht
- Eenvoudige vochtmeting in bouwmaterialen
- Snelle controle in de houtverwerking
- Voor 102 houtsoorten evenals voor cementestrik, gipspleister en gasbeton
- Beschermkap met zelftestfunctie
- Stabiele, ergonomische behuizing

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting)
Modus	Hout (2 groepen) Bouwmaterialen (3 materialen) Test
Meetbereik hout	Houtgroep A: 5% ... 91% Houtgroep B: 7% ... 99%
Nauwkeurigheid (absoluut) hout	± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% en >30%)
Meetbereik bouwmaterialen	Cementvloer zonder toevoegingen: 1,0% ... 4,5% Gipspleister: 0,1% ... 38% Cellenbeton: 2,2% ... 99%
Nauwkeurigheid (absoluut) bouwmaterialen	± 0,15% (0% ... 10%) ± 1% (>10%)

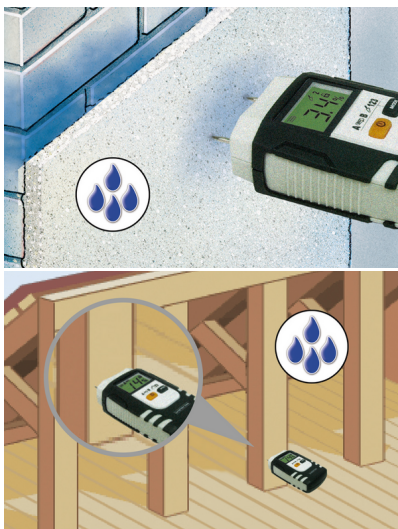

LEVERINGSOMVANG



9V

Artikelnr. 082.013E

GTIN (EAN) 4021563734825

VE 5